

# SR 68-LED Set dimmbar 230mA




		<b>230 mA</b>	
		<b>W</b> 7,5 W	
		L70/B10 ≥ 70.000 h	

Dimmer oder Netzanschluss  
 Dimmer or Mains supply

zuglassener Dimmer (Dimmbereich 20 - 100 %)  
 authorised dimmer (dim range 20 - 100 %)

- Busch-Jaeger 6523 U-102
- Gira 5400 00
- Sygonix 33596V
- Jung 1730DD

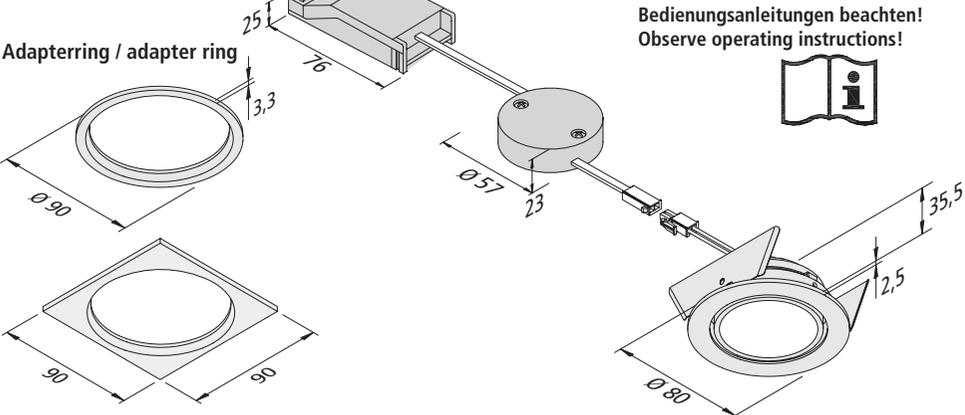

Leuchte nicht mit wärmedämmendem Material abdecken!  
 Do not cover luminaire with heat insulation material!

Nach Anschluss Stege kürzen!  
 Shorten base after connection!

ø68-74mm (ohne Ring)  
 ø68-84mm (mit Ring)

# Montage- und Bedienungsanleitung

## Hera LED Einbauleuchte Typ SR 68-LED Set dimmbar 230mA

Bestimmungsgemäße Verwendung  
 Schwenkbare LED-Einbauleuchte mit Trafo, dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer. Beidseitig schwenkbar um 20°. Als Möbelleuchte gemäß VDE 0710 Teil 14/04.82 zum Einbau in Möbel zugelassen. Nur für den Betrieb im Innenbereich geeignet.

- 
1. Beim Austausch von defekten Teilen dürfen nur Originalteile verwendet werden.
  2. Alle Steckverbindungen immer bis zum Anschlag einführen.
  3. Die Einbaubstände müssen eingehalten werden. Bei Nichtbeachtung besteht Überhitzungsgefahr.
  4. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
  5. Anschluß nur an spezielle LED - Konverter Hera Typ LED 230/...W mit konstantem Ausgangsstrom 230mA max.
  6. Werden andere als die angegebenen LED - Konverter eingesetzt, übernimmt Hera keine Gewährleistung.
  7. Die Gesamtbelastung darf die Transformatoren-Nennleistung nicht überschreiten.
  8. Die Einbaubstände des Transformators müssen eingehalten werden.
  9. Ein fester Netzanschluß darf nur durch eine Elektrofachkraft oder unterwiesenes Personal unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften (insbesondere VDE - Vorschriften) erstellt werden.
  10. Bei der Auslösung des integrierten Überlastschutzes infolge einer Überlastung des Transformators schaltet sich der Transformator nach kurzer Zeit automatisch wieder ein ( Auto - Reset ).

Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll, nutzen Sie die Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Wenn Sie das Gerät durch ein neues ersetzen, ist der Verkäufer gesetzlich verpflichtet, das alte mindestens kostenlos zur Entsorgung entgegenzunehmen.

Nachdruck auch auszugsweise verboten.  
 Erklärung der Symbole: <http://www.hera-online.de/de/fachliches.html>

## Assembly and operating Instructions

### Hera Recessed LED Luminaire Type SR 68-LED Set dimmable 230mA

Intended use  
 Recessed Swivel and Tilt LED Luminaire with converter, dimmable with trailing edge dimmer. Swivels and tilts 20° to both sides. Approved as a furniture luminaire in accordance with VDE 0710 part 14/04.82 for installation in furniture. This product is for indoor use only.

- 
1. Faulty parts should only be replaced with original parts.
  2. Always fully insert all plug connections.
  3. The specified installation distances must be maintained. This warning must be observed to avoid the risk of overheating.
  4. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire must be replaced.
  5. Connection only to special LED - Converter Hera Type LED 230/...W with a constant output current 230mA max.
  6. Hera grants no warranty when other LED converters as the prescribed converters are used.
  7. The total load may not exceed the nominal load of the converter.
  8. The specified installation distances of the converter must be maintained.
  9. Permanent mains connection or the assembly must be referred to a qualified electrician. Installation has to be made according to Local and National Electric Codes.
  10. When the integrated overload protection is released because of an overload of the transformer the transformer switches on automatically after a short time (Auto - Reset).

Do not dispose of electrical appliances in household waste, use separate collection facilities. When replacing old appliances with new ones, the retailer is obliged by law to accept to take back your old appliance for disposal free of charge.

Reproduction of this document in whole or part is forbidden.  
 Explanation of the Symbols: <http://www.hera-online.de/en/technical-information.html>