


1 Anschlussplan & Tastenerklärung

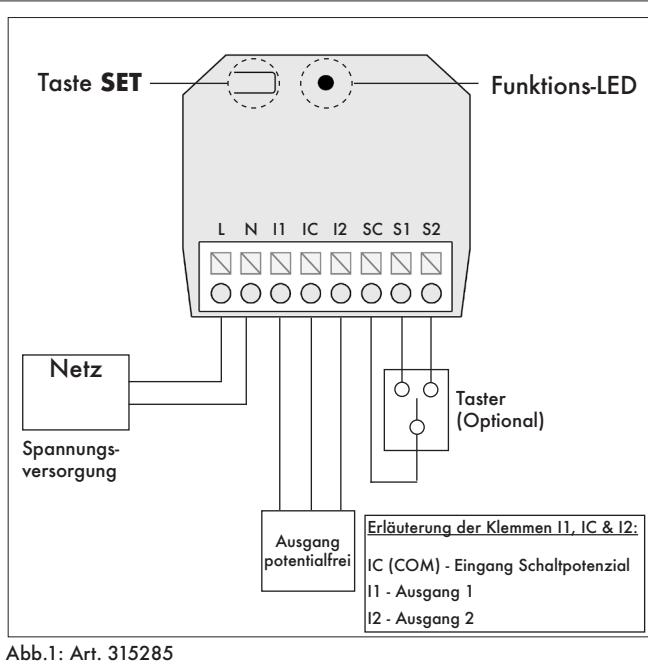

2 Steuerung per KN Connect

Die Empfänger Smart Sotto - Liberta können ausschließlich mit der KN Connect App gesteuert werden. Darüber können auch Szenen (Gruppenbefehle) sowie Timer (automatische Schaltzeiten) realisiert werden. Die Anzugszeit der Relais kann individuell in der App angepasst werden (1-360 Sekunden).

Das Einbinden des Empfängers in die Applikation ist schrittweise in der App beschrieben.

KN Connect App

Die kostenlose App KN Connect bekommen Sie sowohl im Apple Appstore für IOS Geräte als auch bei Google Play für Android Geräte.



1.1 Technische Daten

Artikelname:	Smart Sotto - Liberta
Artikelnummer:	315285
Abmessungen:	48mm x 44mm x 23mm
max. Schaltleistung:	10W
Anzugszeit der Relais:	1 - 300 Sekunden
Spannungsversorgung:	230V AC
Betriebstemperatur:	-10° - 55°C

1.2 Funktionsweise Taste SET

Mit der Taste **SET** am Empfänger kann dieser entweder in den Lernmodus versetzt oder ein Werksreset durchgeführt werden. Halten Sie dazu die Taste **SET** gedrückt, bis die LED die gewünschte Reaktion zeigt.

Die Funktionen sind im Folgenden kurz beschrieben:

3 Sekunden/ schnelles Blinken der LED:

Lernmodus

10 Sekunden/ langsames Blinken der LED:

Werksreset

1.3 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Der UP-Empfänger Smart Sotto - Liberta kann ganz einfach auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Hierzu drücken und halten Sie die Taste **SET** am Empfänger für ca. 10 Sekunden gedrückt. Zunächst blinkt die Funktions-LED schnell und nach etwa 10 Sekunden beginnt diese langsamer zu blinken. Lassen Sie dann die Taste **SET** los und der Empfänger wurde erfolgreich zurückgesetzt.