


Dimmer 315 W Unterputz Phasenabschnitt Druck-Aus-/Wechselschalter

PRODUKT DATENBLATT

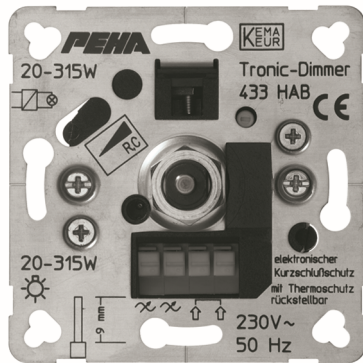

Zusammenstellung	Basiselement
Bedienungsart	Dreh-/Druckknopf
Seriendimmer	Nein
Lastart	kapazitive Last
Nebenstelleneingang	Nein
Montageart	sonstige
Befestigungsart	sonstige
Halogenfrei	Ja
Oberfläche	unbehandelt
Farbe	sonstige
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Frequenz	50-50Hz

**Dimmer 315 W Unterputz Phasenabschnitt
Druck-Aus-/Wechselschalter**

TRONIC-Dimmer
Phasenabschnittdimmer für Niedervolt-Halogenlampen
mit elektronischen Transformatoren, Glühlampen,
Hochvolt-Halogenlampen und andere ohmsche Verbraucher,
mit Druck-Aus-/Wechselschalter, max. Phasenwinkel zur Trafoanpassung
einstellbar, mit Softrasterung, mit Steckklemmen,
mit elektronischer Sicherung, kurzschlussfest, Thermosicherung
selbstrückstellend, 230 V~, 50 Hz
20-315 VA/W
Achtung: Nicht für Netze mit 60 Hz-Netzfrequenz!

Bestellnummer	Artikelnummer	EAN
00210213	D 433 HAB O.A	4010105210217

PEHA Elektro GmbH & Co. KG

a Honeywell Company
Gartenstraße 49
58511 Lüdenscheid
Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00
Telefax +49 (0)2351 87979 92
peha@honeywell.com
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA