

Sicherheitstransformator VCM 50/2/6

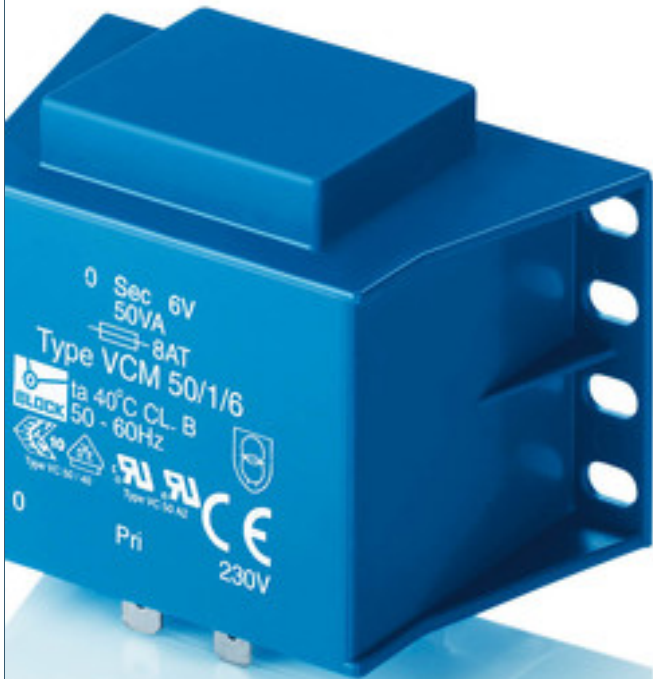


Abbildung zeigt VCM 50/1/6

Vorteile


Minimale Baugröße bei hoher Leistung
Auch mit Doppelausgangsspannung für Reihen- oder Parallelschaltung
Dauerhafter Korrosionsschutz, hoher Isolierwert und höchste elektrische Zuverlässigkeit durch Gießharzvollverguss XtraDenseFill
Selbstverlöschendes Vergussmaterial
Zusätzliche Befestigungsmöglichkeit durch Laschen am Gehäuse

Anwendungen

Als Netztransformator zur Spannungsanpassung und einfachen elektrischen Trennung.

Als Sicherheitstransformator zur sicheren elektrischen Trennung der Ein- und Ausgangsseite. Durch die Begrenzung der Ausgangsspannung ist der Transformator für den Aufbau von SELV sowie PELV Stromkreisen geeignet.

Prinzipschaltbild



Normen

Sicherheitstransformator
nach: VDE 0570 Teil 2-6, DIN EN 61558-2-6, EN 61558-2-6, IEC 61558-2-6,
UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

Zulassungen



VDE, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66



Sicherheitstransformator VCM 50/2/6

Elektrische Daten		Typ	VCM 50/2/6
Eingangswerte			
Bemessungseingangsspannung			230 Vac
Bemessungsfrequenz			50 - 60 Hz
Ausgangswerte			
Bemessungsausgangsspannung			2 x 6 Vac
Bemessungsleistung			50 VA
Leerlaufspannung (ca. x Faktor)			1,09
Leerlaufverluste (typ.)			3,80 W
Wirkungsgrad			87,0 %
Normen			
Klassifizierung			Sicherheitstransformator
Zulassungen			
Approbationen			cURus, VDE
Umwelt			
Umgebungstemperatur max.			40 °C
Sicherheit und Schutz			
Bauart			vergossen
Isolierstoffklasse			VDE=B, UL=class 105
Schutzart			IP 00
Schutzklasse (vorbereitet)			II
Kurzschlussfestigkeit			nicht kurzschlussfest
Bestelldaten			
Bestellnummer			VCM 50/2/6

Mechanische Daten		Typ	VCM 50/2/6
Anschluss und Montage			
Befestigung			Laschen am Gehäuse
Anschlüsse			Flachsteckanschlüsse
Maße und Gewichte			
Stift (ø)			PRI 4,8 x 0,8 mm, SEC 6,3 x 0,8 mm
Kerntyp			EI 66/34,5
Gewicht			0,99 kg

