



Installationsanleitung für LED Rettungszeichenleuchte

Multipool Zigbee (Tuya) 3H
Artikelnummer: 1041 (1042)

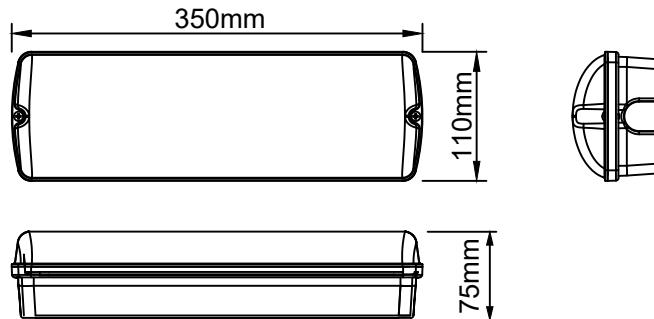

IP65

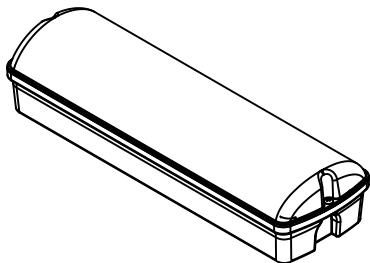

Technische Daten

Eingangsspannung	: 220-240V AC, 50/60 Hz	Autonomiezeit	: 3h
Leistungsaufnahme	: 10VA 2,7W	Schutzklasse	: II
Temperaturbereich	: 0°C...+45°C	Schutzart	: IP65
Betriebsart	: Dauer- oder Bereitschaftsbetrieb	Montageart	: Universal (Wand- oder Decke)
Ladedauer	: 24h	Erkennungsweite	: 24m

Vorsichtsmaßnahmen

Dieses Produkt sollte von einer ausgebildeten Elektrofachkraft, im Einklang mit den lokalen Normen und Vorschriften, installiert werden. Stellen Sie unbedingt die Spannungsfreiheit vor der Installation sicher.

Wartung & Betrieb

Normalbetrieb: Die grüne Prüf-LED auf der Vorderseite der Leuchte ist dauerhaft an. Sie ist ausgeschaltet, wenn die allgemeine Stromversorgung ausfällt, das interne Ladeteil fehlerhaft ist oder eine Prüfung durchgeführt wird.

Batterie: LiFePO4 wiederaufladbarer Batteriesatz. Bitte tauschen Sie die Batterie aus, wenn die angegebene Autonomiezeit nicht länger erreicht wird. Um mögliche Schäden an der Leuchte zu vermeiden und um ihre Leistung zu gewährleisten, sollte die Batterie nur mit dem selben Fabrikat und Typ ersetzt werden.

Die Batterie muss nach 12 Monaten Lagerzeit nachgeladen werden. Details entnehmen Sie bitte der „Batterie Lagerungs- und Aufladungsrichtlinie“.


Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss die gesamte Leuchte durch eine neue ersetzt werden.



Die Leuchte kann durch 3-sekündiges Drücken und Halten des Prüftasters zurückgesetzt werden. Es kann bis zu 2 Minuten dauern bis das erfolgreiche Zurücksetzen über die Prüf-LED angezeigt wird.


Montageanweisungen

1 Gehäuseabdeckung öffnen

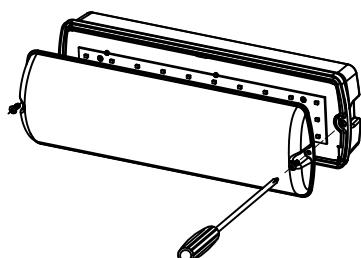


Entfernen Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher und nehmen Sie dann die Gehäuseabdeckung ab.

2 Trägermodul öffnen

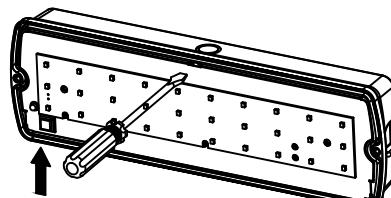


Stecken Sie den Schlitz-Schraubendreher in die Öffnung oberhalb der Mitte und heben Sie das Trägermodul auf.

3 Montage

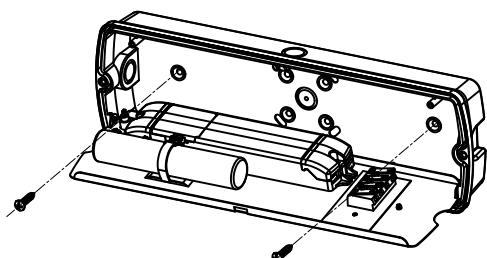

Befestigen Sie die Leuchte mit Hilfe der Schrauben an der gewünschten Position.


4 Anschluss

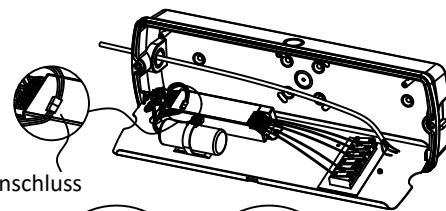


- a** Schließen Sie das Kabel an den Anschlussklemmen an.
Beachten Sie die untenstehenden Verdrahtungshinweise.
b Schließen Sie die Batterie an.

Verdrahtungshinweise

Dauerbetrieb

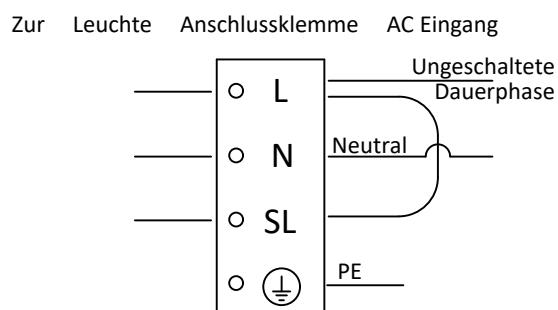

Bereitschaftsbetrieb

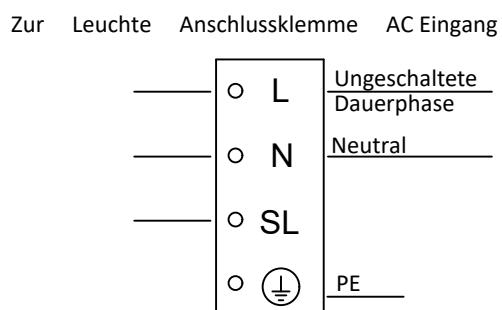

Piktogrammtypen





HS Kit (optional)
Erkennungsweite: 30m

INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS MAINS POWERED BATTERY BACK UP EXIT SIGN

Multipool Zigbee (Tuya) 3H
Article code: 1041 (1042)



IP65

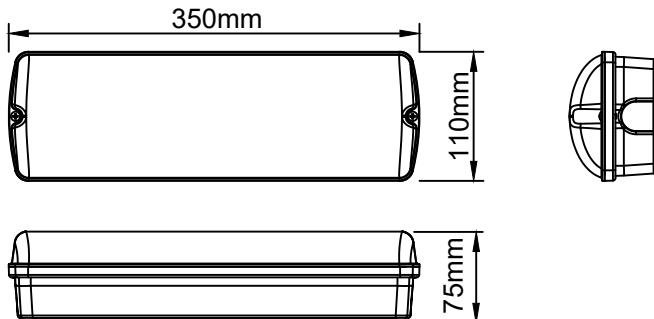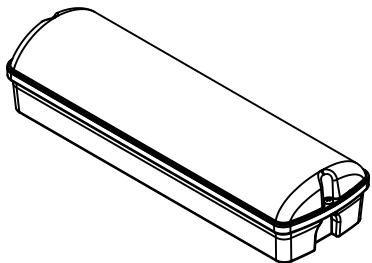

SPECIFICATION

Power supply : 220-240VAC, 50/60 Hz
 Power consumption : 10VA | 2.7W
 Ambient temperature : 0°C...+45°C
 Operation : Maintained and Non maintained
 Charge Time : 24 hours

Emergency Duration : 3h
 Protection Class : II
 IP Rating : IP65
 Installation : Wall mount or Ceiling mount
 Viewing distance : 24m

PRECAUTIONS

This product shall be installed by a qualified electrician and installed in accordance with latest IEE electrical regulations or the manufacturer's requirements.

The light source of this luminaire is not replaceable. When the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

SERVICE & OPERATION

Normal Operation: The green indicator light on the side of the unit stays on. The LED will go out if the mains supply fails, if the internal charger malfunctions, or if the unit is in test mode.

Battery: Sealed Lithium Iron Phosphate(LiFePO₄) rechargeable battery pack. Battery should be replaced when the required duration is no longer achieved. In case of a replacement, same brand and type of battery pack must be used.


Test Switch: Press the test switch button, LED indicator will turn off, the LED sign will be illuminated from its battery pack.



The luminaire can be reset by pressing and holding the test button for 3 seconds. It can take up to 2 minutes until the successful reset is indicated via the status indicator LED.


Mounting Instructions

- 1 Open Cover

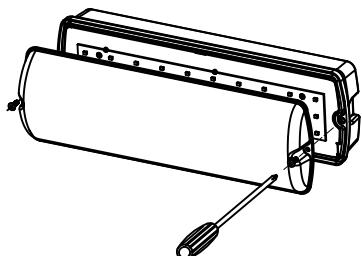


Remove screws by screwdriver then remove the cover.

- 2 Open gear tray.

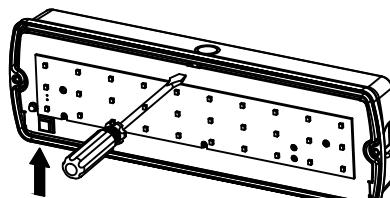


Use blade screwdriver insert the slot and pry off the steel plate.

3 Mounting

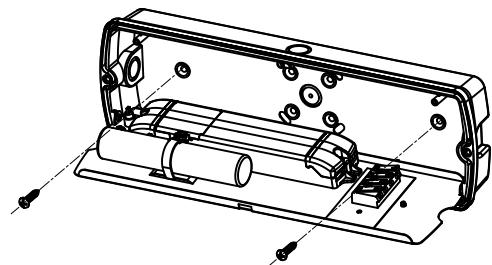

Install fixture on mounting surface by screws.


4 Wiring connection

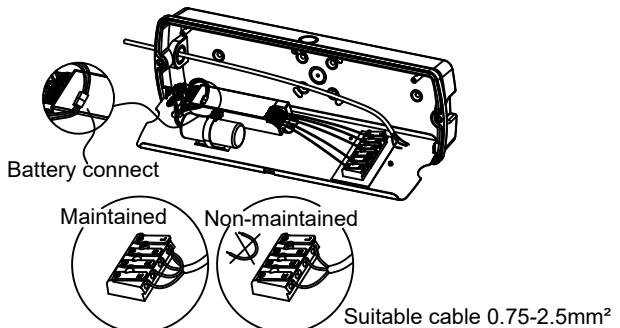


- (a) Connect AC supply cable to terminal block, reference wiring instruction below.
- (b) Attach battery connector.

Wiring Instructions

Maintained Wiring

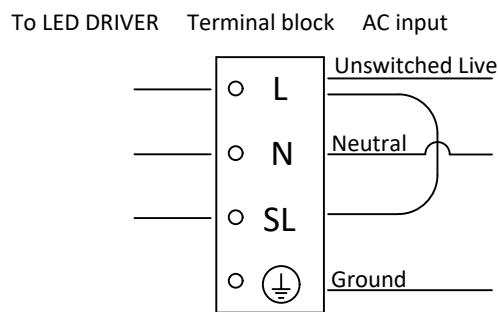

Non-maintained Wiring

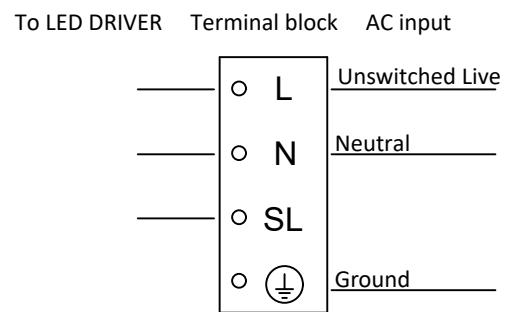

Pictogram Styles



HS Kit (optional)
Viewing Distance: 30m