

Für Handhabeverlängerungen und Abschlussteile mit Kunststoff-Steckkupplung aus dem **DEHN + SÖHNE** Lieferprogramm Arbeitsschutz.

1. Handhabeverlängerungen

Die **Handhabeverlängerungen** HV STK ... sind ausschließlich am Ende der Handhabe an **Spannungsprüfer, Isolierstangen, Schaltstangen und Erdungsstangen** mit schwarzer Kunststoff-Steckkupplung zugelassen. Mögliche Kombinationen sowie max. zulässige Anzahl der Handhabeverlängerungen sind aus den jeweiligen Gebrauchsanleitungen zu entnehmen, erhältlich unter: www.dehn.de/Arbeitsschutz/Produktsuche!

2. Abschlußteile

Die beiden **Abschlussteile** A(R) STK sind bei Bedarf als mechanische Schutzkappe am Buchsenteil der Kunststoff-Steckkupplung zu verwenden. Das Abschlußteile mit Ringöse ist zusätzlich zur mechanischen Schutzwirkung als Transportöse bei Arbeiten in der Freileitung einsetzbar. Das Abschlußteil mit Ringöse ist ausschließlich für den Einsatz in Freiluftanlagen vorgesehen (siehe Fig. 1).

3. Montage und Demontage des Kunststoff-Steckkupplungs-Systemes

Die Vollkunststoff-Steckkupplung ist selbstführend und verdrehsicher. Zur Montage und Demontage muss der gelbe Druckknopf durchgedrückt werden. Vor der Anwendung sind die gesteckten Kupplungsteile auf festen Sitz zu überprüfen. Der gelbe Druckknopf muss dabei komplett, formschlüssig in das Langloch des Buchsenteiles eingerastet sein (siehe Fig. 1 und 2).

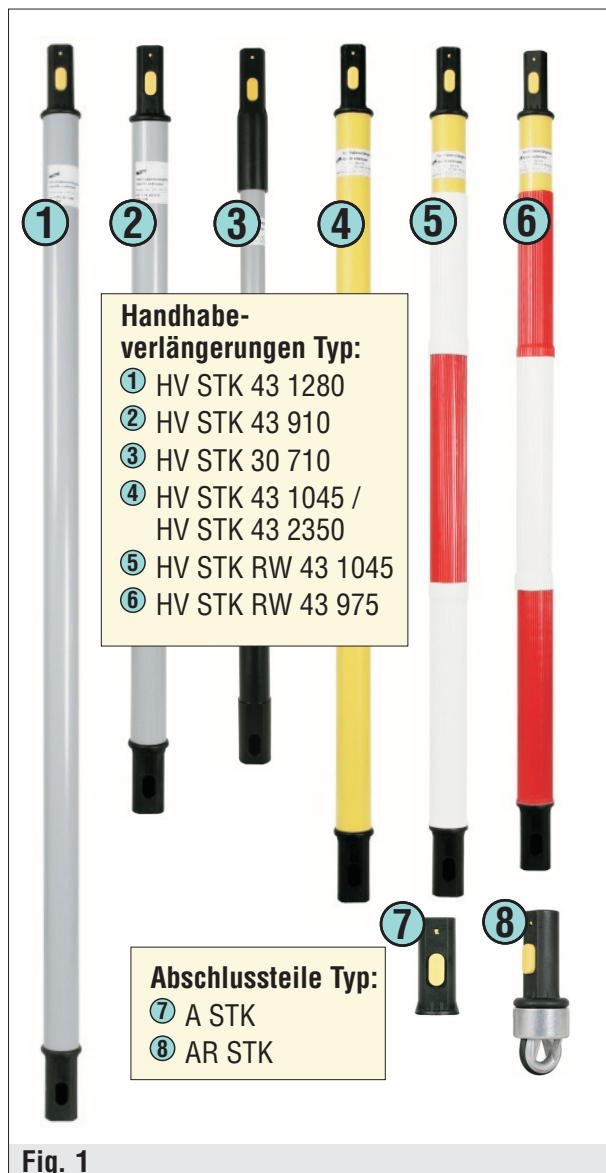


Fig. 1

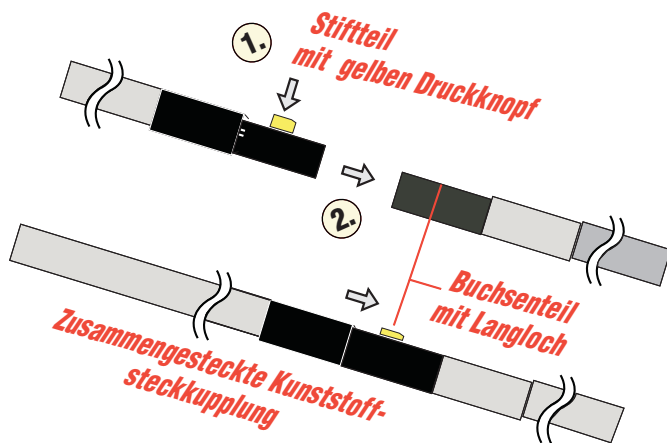


Fig. 2

DEHN + SÖHNE GMBH + CO. KG. Hans-Dehn-Str. 1 Postfach 1640 92306 Neumarkt Germany
 Tel: +49 9181 906 - 0
 Fax: +49 9181 906 - 333
www.dehn.de
info@dehn.de

For extension handles and sealing units with plastic plug-in coupling from the DEHN + SÖHNE safety equipment product range.

1. Extension handles

HV STK... **extension handles** may only be used at the end of the handle of **voltage detectors, insulating rods, switching rods and earthing rods** with black plug-in coupling.

For possible combinations as well as the maximum permissible number of extension handles please refer to the relevant instructions for use which can be downloaded from **Equipment/Product Search/Part No.: xxx xxx!**

2. Sealing units

If required, the two A (R) STK **sealing units** can be used as mechanical protective cap at the female connector of the plastic plug-in coupling. In addition to the mechanical protection effect, sealing units with eye can be used as transport eye for work at overhead lines. Sealing units with eye may only be used in outdoor installations (see Fig. 1).

3. Assembly and removal of the plastic plug-in coupling system

The full plastic plug-in coupling is self-guiding and protected against twisting. The yellow pushbutton has to be pressed in for assembly and removal. Before use the plugged in coupling components have to be tested for tight fit. The yellow pushbutton has to snap completely into the long slot of the female connector in a form-fitting manner (see Fig. 1 and 2).

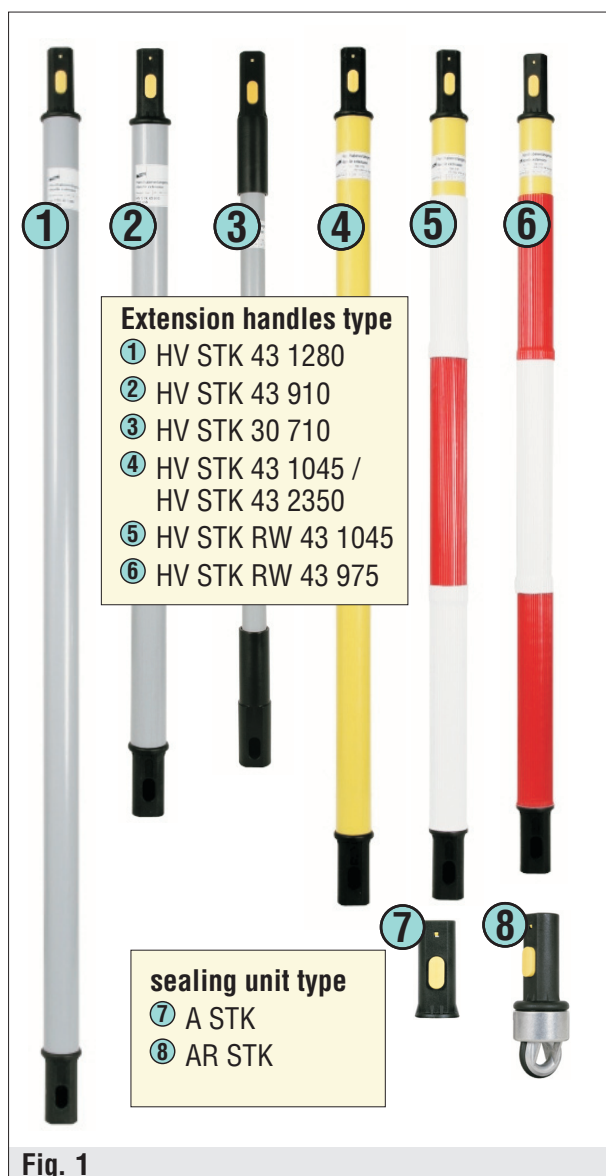


Fig. 1

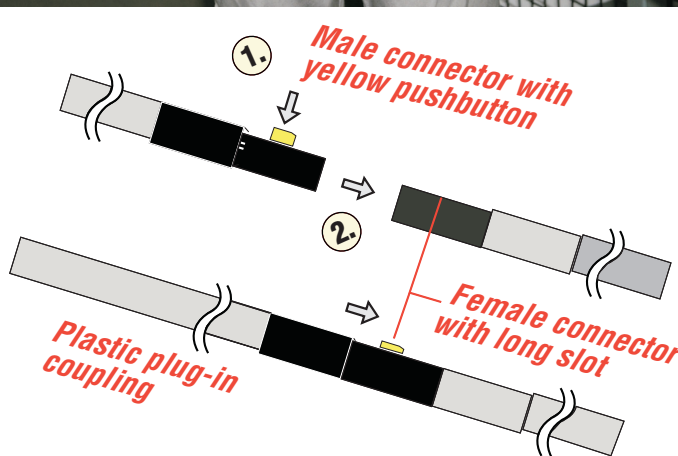


Fig. 2

DEHN + SÖHNE GMBH + CO. KG. Hans-Dehn-Str. 1 P.O. Box 1640 92306 Neumarkt Germany
 Tel: +49 9181 906 - 0 Fax: +49 9181 906 - 444
 www.dehn.de info@dehn.de