




Prozessadapter Milchrohrverschraubung

ADAPT IFM-DIN11851/DN32(1.25)

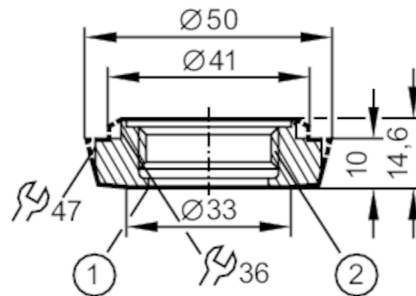

- 1 Aseptoflex-Dichtkante
- 2 Aseptoflex-Gewinde

EC 1935/2004 FCM

Einsatzbereich	
Druckfestigkeit	[bar] 40
Zulassungen / Prüfungen	
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten	
Gewicht	[g] 158
Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss	Aseptoflex
Prozessanschluss	Milchrohrverschraubung DN32 (1,25") DIN 11851
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	0,4 / 4
Hygieneklasse nach DIN 11866	H4
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück