



Busleitung für CAN (DeviceNet™, CANopen) TPU-Kabelmantel Cable5723-500M

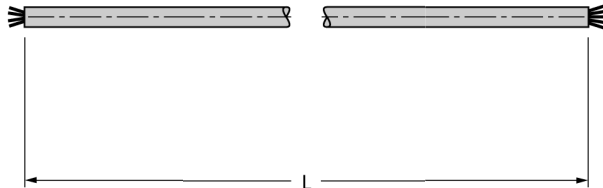

- Mantelmaterial: PUR
- Mantelfarbe: grau
- schleppkettentauglich
- UL-Zulassung
- Ende offen
- Ende offen
- Leitungslänge: 500 Meter

Leitungsquerschnitt

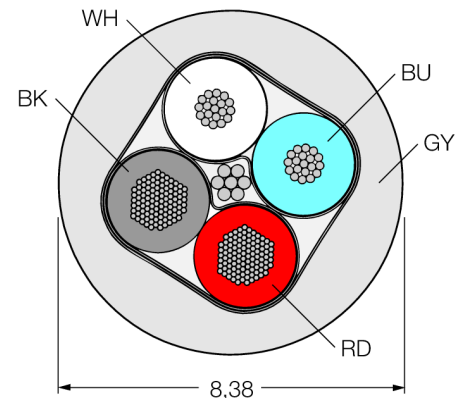

Typenbezeichnung

Ident-Nr.

Cable5723-500M

6604928

Leitung

Leitungstyp	5723
Leitungsdurchmesser	CAN/DeviceNet
Leitungslänge	8.38mm
Leitungsmantel	500
Schirmung	TPU, Grau
Biegeradius (orts feste Verlegung)	ja
Biegeradius (flexibler Einsatz)	$\geq 5 \times \varnothing$
Aderisolierung	$\geq 15 \times \varnothing$
Aderfarben	PE (Data), PVC (Power)
Adern Datenleitung	Power: RD, BK, Data: WH, BU
Adernquerschnitt	2x0.52
Litzenaufbau	41x0.1
Nennstrom	9.6 A
DC-Widerstand (loop)	34.1 Ω /km
Nom. Impedanz	110 (1 MHz) Ω
Nom. Kapazität	40.52 pF/m
Adern Versorgungsleitung	
Adernquerschnitt	2x 1.04mm ²
Litzenaufbau	82x 0.1mm
Nennstrom	13.6 A
DC-Widerstand	16.9 Ω

Bemessungsspannung

Umgebungstemperatur	300 V
im ruhenden Zustand	-40...+80°C
Zulassungen	UL, CSA
Schleppkettenfähig	ja
Halogenfrei	nein
Strombelastbarkeit	7 A