




## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M6/F2X16X0,265/2M

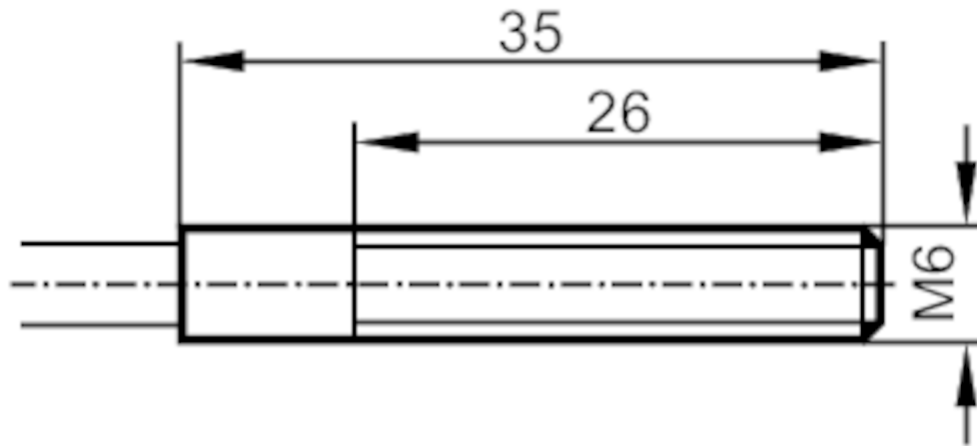

### Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

### Erfassungsbereich

Tastweite mit  
Faseroptikverstärker Typ

OB50; OBF; OO50

#### OB50

Tastweite Faseroptik

[mm]

60

#### OBF

Tastweite Faseroptik

[mm]

70

#### OO50

Tastweite Faseroptik

[mm]

300

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-40...70

# E20648



## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M6/F2X16X0,265/2M

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	49,5
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M6
Tastkopflänge [mm]	35
Gesamtlänge [mm]	2000
Minimaler Biegeradius [mm]	9
Faseranordnung	●
Kerndurchmesser [mm]	2 x 16 x 0,25
Lichtleitfaser-Werkstoff	PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PE
Zubehör	
Zubehör mitgeliefert	Sechskantmutter: 2 x M6, Edelstahl Zahnscheiben: 2
Zubehör optional	Schneidwerkzeug für Fiberoptiken, E20600
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück