

Leuchtenart: Wandleuchte

Leuchtenbezeichnung: 6112 (Edelstahl)
6116 (Aluminium)

Schutzart: IP 44

Anwendung: Wandleuchte für den Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: 1 Allgebrauchsglühlampe QA55 max. 57 Watt,
E 27 Sockelung

Konstruktion:

Edelstahl / Aluminium

Opalglas

Anschlußklemme 2 x 2,5mm²

Schutzleiteranschluß

4 Befestigungslöcher $\varnothing 5$ mm in Leuchtenrückwand,

Abstand senkrecht 105mm, waagrecht 105mm

Fassung E 27

Schutzart IP 44

Spritzwassergeschützt


Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

Gewicht :6112 - 2 kg

6116 - 1,8 kg

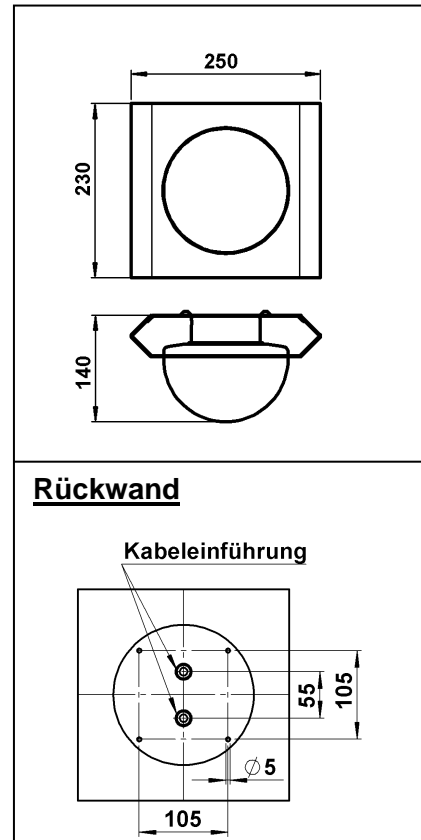

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Glas aus der Leuchtenarmatur herausdrehen. Netzleiteranschluß durch die Kabeldurchführungstülle führen und die Armatur auf Montagegrund anschrauben.

Silikonschläuche über Anschlußadern schieben.

Schutzleiterverbindung und elektronischen Anschluß an der Klemme herstellen.

Leuchtmittel einsetzen und Glas einschrauben.

Leuchtmittelwechsel - Wartung:

Leuchte spannungsfrei schalten!

Glas herausdrehen. Leuchtmittel einsetzen.

Bitte beachten:

Eine Leuchte im Außenbereich ist permanent den unterschiedlichsten Umwelteinflüssen ausgesetzt. Um einer Beeinträchtigung der Edelstahloberfläche entgegenzuwirken, empfehlen wir eine regelmäßige Reinigung bzw. Pflege dieser Flächen mit einem handelsüblichen Glasreiniger (z.B. Sidolin) oder einem Edelstahlreiniger.

Staubpartikel von anderen Metallen wie Stahl, Messing usw. bitte unverzüglich entfernen, da diese Ablagerungen zu Korrosionsschäden führen können.

Bitte auch jeglichen Kontakt der Oberfläche mit anderen Metallteilen vermeiden.

Nur die beiliegenden Edelstahlschrauben verwenden!

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsmittel verwenden!