



UMPRO-SET LED-Einbaudownlightset, schaltbar
 Artikel-Nr. 12171153

Licht.
 Für Generationen.

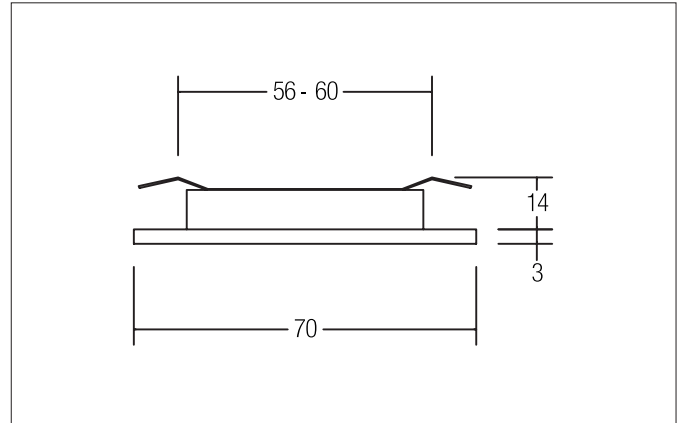

Ausschreibungstext
 Rundes LED-Einbaudownlightset, schaltbar, werkzeugloser Deckeneinbau mittels Blattfedern. Deckenausschnitt Ø 60 mm, Einbautiefe 14 mm, Außendurchmesser 70 mm, Gewicht 0,670 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine opale Kunststoff- Abdeckung. Bemessungslichtstrom 525 lm, Bemessungsleistung 3 x 2 W, Leuchten-Lichtausbeute 262 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.200 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI 81, Gehäusewerkstoff: Guss / Kunststoff, Farbe: aluminium, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12171153
GTIN	4250047773061
Serienname	UMPRO-SET
Kurzbeschreibung	LED-Einbaudownlightset, schaltbar
Material	Guss / Kunststoff
Farbe	aluminium
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rund
Außendurchmesser	70 mm
Einbaudurchmesser	60 mm
Einbautiefe	14 mm
Aufbauhöhe	3 mm
Nettogewicht	0,670 kg

UMPRO-SET LED-Einbaudownlightset, schaltbar

Artikel-Nr. 12171153

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.200 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	525 lm
Systemeffizienz	262 lm/W
Farbwiedergabe	CRI 81
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	45°
Lichtverteilung	symmetrisch

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,78 kg
Länge Verpackung	200 mm
Breite Verpackung	150 mm
Höhe Verpackung	150 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.