


**Bestell-Nr.:** 59MX2BW000BA | **GTIN (EAN):** 4058352608838

**Produktbeschreibung:** Sil21,SensMoPR3S,lokSteu,PIR-Sens




Silica® 21, Sensor-Modul PR3-S, Slave,lokale SteuerungMontageart:  
Einsteckmontage, Montageort: an der Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil,  
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),  
Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor,  
Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Gew. (kg): 0,3  
GTIN (EAN): 4058352608838

Bestell-Nr.: 59MX2BW000BA | GTIN (EAN): 4058352608838

Technische Detailbeschreibung: Sil21,SensMoPR3S,lokSteu,PIR-Sens



#### Kenndaten

- Systemfamilie: SITECO Connect Wireless
- Produkttyp: Lichtmanagement-Komponente
- Produktname: Silica® 21
- Bestell-Nr.: 59MX2BW000BA

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: Bluetooth® mesh 4.2

##### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

##### Material, Farbe

- Gehäuse: Alu-Strangpreßprofil, eloxiert, tiefschwarz (RAL 9005)
- Farbangabe: tiefschwarz (RAL 9005)

##### Montage

- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, an der Leuchte
- Montagehöhe: 2,5..5m
- Zusatz: für Anbauleuchten, für Pendelleuchten

##### Abmessung, Gewicht

- Breite: 53mm
- Höhe: 53mm
- Gewicht: 0,3kg



##### Eingänge

##### 1x PIR-Bewegungssensor

- Anschluss: PIR-Sensor (Passiv-Infrarot)

Bestell-Nr.: 59MX2BW000BA | GTIN (EAN): 4058352608838

Maße: Sil21, SensMoPR3S, lokSteu, PIR-Sens

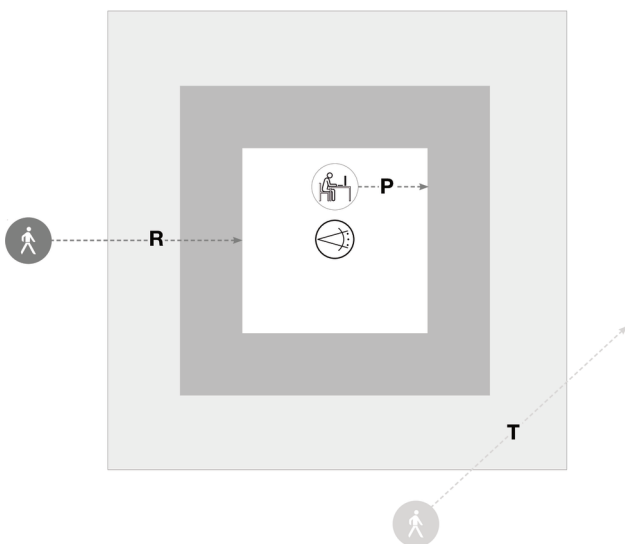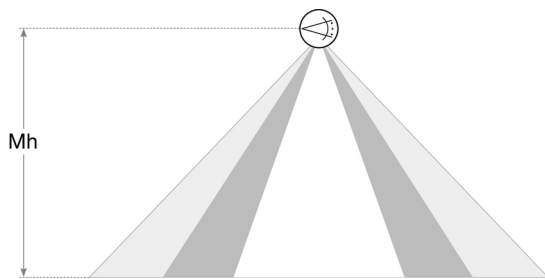

### Sensor PR3

Mh	R	T	P
2,5m	ca. 3x3m	ca. 4x5m	ca. 2x2m
3,5m	ca. 4x4m	ca. 5x6m	ca. 3x3m

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
 Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
 Stand 25.02.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -