

BU2 Einbausummer


- Ø 35 mm großer (Montagemutter) Einbausummer
- max. 90 dB (A) Schalldruck
- Anschluss mit Steckzungen
- Einbaumaß Ø 28 mm/M28

- Pulston
- Schalldruck mittels Drehfenster um ~10 dB reduzierbar
- für universelle Anwendungen
- vergossene Elektronik, geringe Stromaufnahme



TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	ABS schwarz
Einbaumaß	28 mm (M28)
Anschlusstechnik	Flachstecker
Tonart	Pulston
Lautstärke	80-90 dB (einstellbar durch Drehfenster)
Tonfrequenz	2.500-3.500 Hz
Einschaltdauer	100 %
Betriebstemperatur	-20 °C / +70 °C
Schutzart	IP54
Gewicht	35 g

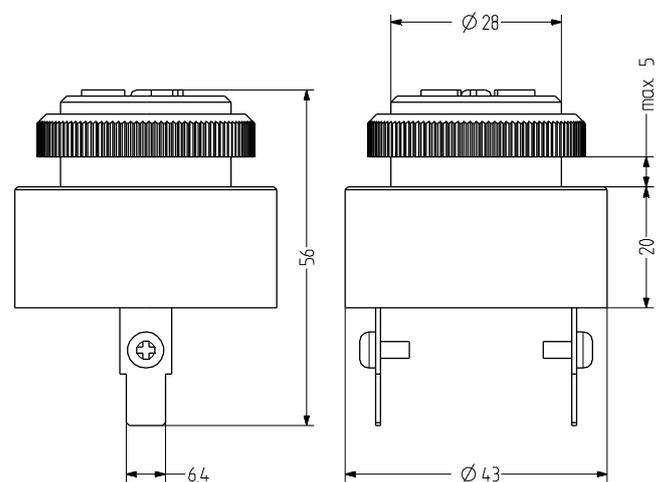

BU2

BESTELLDATEN

Nennspannung	Spannungsbereich (V)	Nennstrom (A)	Artikel-Nr.
12 V AC/DC	6-16	0,020	B100520404
24 V AC/DC	12-28	0,030	B100520405