




Battery-Box Combiner Box Plus

- Verwenden Sie den Battery-Box Combiner Box Plus für die Parallelschaltung von 2 oder 3 akuten.
- Er bietet eine einfache und sichere Lösung für die DC-Verkabelungsanschlüsse.
- Einzelner DC-Kabelstrang zum Wechselrichter.



Battery-Box Combiner Box Plus

- Das Battery-Box Combiner Box Plus kann mit der BYD Battery-Box HVS / HVM / HVB / HVM+ / HVS+ / HVE verwendet werden.
- Stellen Sie sicher, dass die geplante Konfiguration der BYD-Liste der Premium-HV-kompatiblen Wechselrichter entspricht.
- Die Türme haben die gleiche Modulanzahl. Batterietürme unterschiedlicher Modelle können nicht gemischt werden.
- Der Ladezustand (SOC) sollte bei der Installation bei allen Türmen gleich sein.

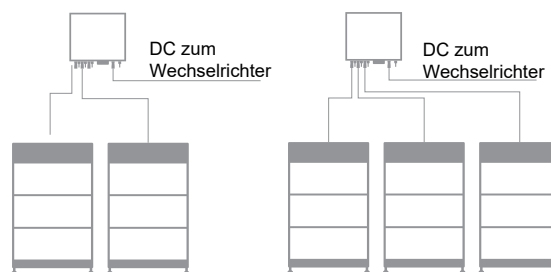

Verbinden Sie 2 oder 3 Batterietürme

TECHNISCHE PARAMETER



Modell	CBH-70 A
Unterstütztes Battery-Box-Modell	HVS / HVM / HVB / HVM+ / HVS+ / HVE
Maximale Anzahl an Türmen	3
Maximaler Eingangsstrom pro Batterieturm	50 A
Maximaler Ausgangsstrom	70 A
Abmessungen (B/T/H)	350 * 300 * 114,2 mm
Gewicht	8 kg
Installationsmodus	Wandmontage
Max. Betriebsspannung	1.000 V
Schutzart	IP65
Betriebstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Betriebsfeuchtigkeit	0 % bis 95 % RH, nicht kondensierend
Kühlung	Natürliche Konvektion
Höhenlage	< 4.000 m
Zertifizierung	EN IEC 61439-1/2 IEC 61439-1/2 AS/NZS 61439-1/2 ROHS REACH POPS