Induktiver Sensor
magnetfeldfest
BI10-Q14-ADZ32X2/S34

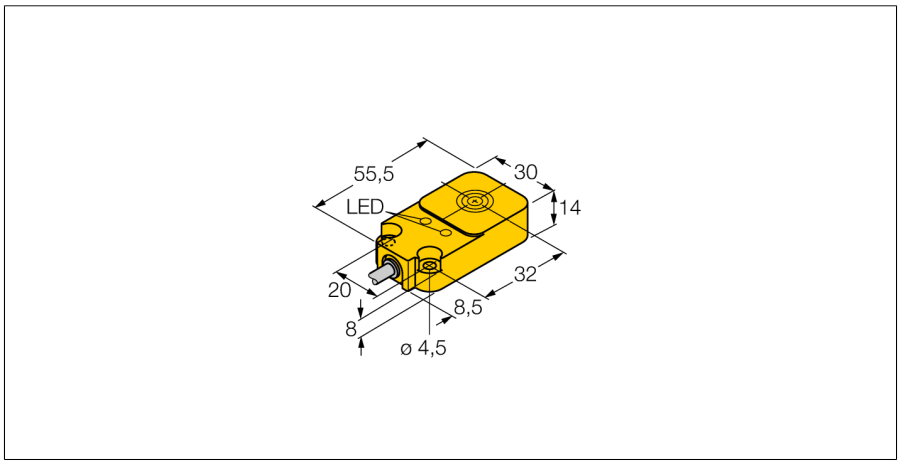

- **quaderförmig, Höhe 14mm**
- **aktive Fläche oben**
- **Kunststoff, PBT-GF30-V0**
- **magnetfeldfest (schweißfest) für Gleich- und Wechselfelder**
- **AC 2-Draht, 20-250 VAC**
- **DC 2-Draht, 10-300 VDC**
- **Schließer**
- **Kabelanschluss**

Anschlussbild



Typenbezeichnung	BI10-Q14-ADZ32X2/S34
Ident-Nr.	4256225
Sonderausführung	S34 = Die Sensoren sind magnetfeldfest.
Bemessungsschaltabstand Sn	10 mm
Einbaubedingung	bündig
Gesicherter Schaltabstand	≤ (0,81 x Sn) mm
Korrekturfaktoren	St37 = 1; Al = 0,3; Edelstahl = 0,7; Ms = 0,4
Wiederholgenauigkeit	≤ 2 % v. E.
Temperaturdrift	≤ ± 10 %
Hysterese	3…15 %
Umgebungstemperatur	-25…+70 °C
Betriebsspannung	20…250VAC
Betriebsspannung	10…300 VDC
AC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 100 mA
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 100 mA
Frequenz	≥ 50…≤ 60 Hz
Reststrom	≤ 1.7 mA
Isolationsprüfspannung	≤ 1.5 kV
Stoßstrom	≤ 1 A (≤ 10 ms max. 5 Hz)
Kurzschlussschutz	ja/ einrastend
Spannungsfall bei I_e	≤ 6 V
Drahtbruchsicherheit / Verpolungsschutz	ja/ vollständig
Ausgangsfunktion	Zweidraht, Schließer
kleinster Betriebsstrom I_m	≥ 3 mA
Schaltfrequenz	0.02 kHz
Bauform	Quader, Q14
Abmessungen	52 x 30 x 14 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PBT-GF30-V0
Elektrischer Anschluss	Kabel
Kabelqualität	5.2 mm, Grau, LifYY-11Y, PUR, 2
Kabelquerschnitt	2x 0.34 mm^2
Vibrationsfestigkeit	55 Hz (1 mm)
Schockfestigkeit	30 g (11 ms)
Schutzart	IP67
MTTF	2283 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Menge in der Verpackung	1
Betriebsspannungsanzeige	LED,grün
Schaltzustandsanzeige	LED, rot

Funktionsprinzip

Induktive Sensoren erfassen berührungslos und verschleißfrei metallische Objekte. Dazu benutzen sie ein hochfrequentes elektromagnetisches Wechselfeld, das mit dem Erfassungsobjekt in Wechselwirkung tritt. Bei induktiven Sensoren wird dieses Feld von einem LC-Resonanzkreis mit einer Ferritkern-Spule erzeugt. Magnetfeldfeste Sensoren besitzen einen speziellen Ferritkern, der sie unempfindlich gegenüber magnetischen Gleich- und Wechselfeldern macht. Sie können somit im Umfeld von Schweißanlagen verwendet werden.

Ausgabe • 2019-02-10T04:41:55+01:00

Induktiver Sensor
magnetfeldfest
BI10-Q14-ADZ32X2/S34

Abstand D	1,5 x B
Abstand W	3 x Sn
Abstand S	1 x B
Abstand G	6 x Sn
Breite der aktiven Fläche B	30 mm

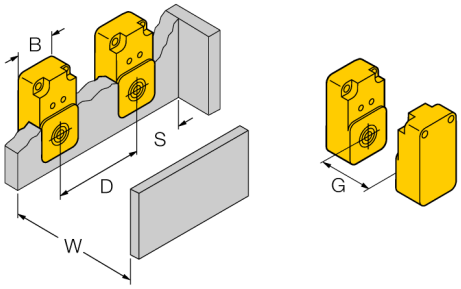

Ausgabe • 2019-02-10T04:41:55+01:00

Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
MW-Q14/Q20	6945006	Montagewinkel für Quaderbauform Q14 oder Q20; Werkstoff VA 1.4301	

Ausgabe • 2019-02-10T04:41:55+01:00

 Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com