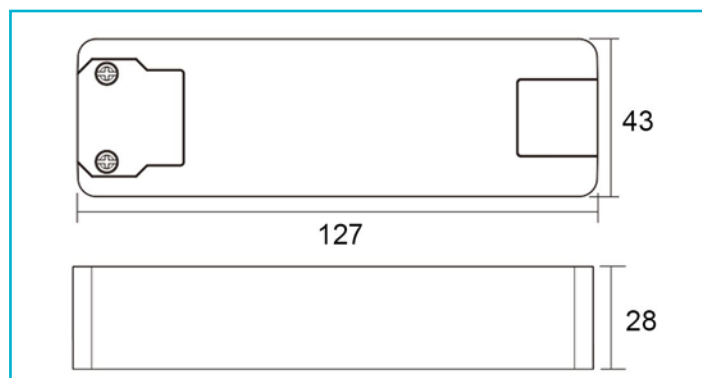


**Besonderheiten**

- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Funktionen	Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz

Betriebsart	Stromkonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistung	20,0-40 W
Ausgangsspannung	40-80 V/DC
Ausgangsstrom	500 mA
Leistungsfaktor	0,97
Anschlussmöglichkeit	Klemme

Menge Sicherungsautomaten B10A max.	8
Menge Sicherungsautomaten B16A max.	14
Menge Sicherungsautomaten C10A max.	18
Menge Sicherungsautomaten C16A max.	29
Einschaltstrom max.	20 A / 300 µs
kapazitive Last	356,3 nF
Referenzpunkt tc	80 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 bis 50 °C
IP Schutzart	IP 20

Lebensdauer	30000 h
--------------------	---------

Länge	127 mm
Breite	43 mm
Höhe	28 mm
Artikelgewicht	125 g

