
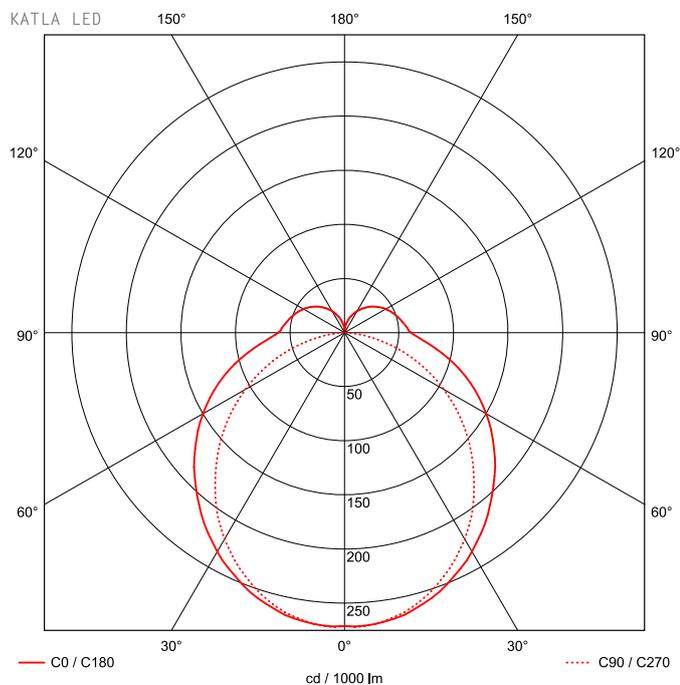


Artikel-Nr: 9106150

Anbauleuchten

## KATLA XLS S 1465mm 1x32W PCO 120°breit 3600lm

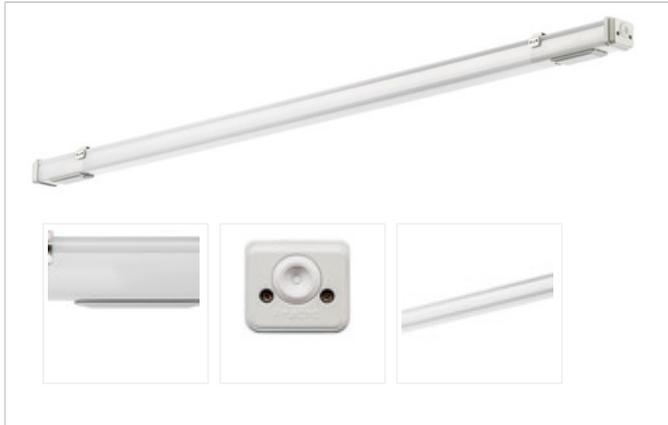

Feuchtraum-Anbauleuchte mit schmalem, flachem, allseitig geschlossenem Leuchtgehäuse aus lichtdurchlässigem, opalisiertem Polycarbonat (schlagfest), Endstücke aus PBT (schlagfest), kurze, alterungsbeständige Dichtungen, einfache Installation durch zwei geräumige Netzanschlussräume, Hoch-Leistungs-LED, breitstrahlend mit Deckenaufhellung, Konverter im Gehäuse eingebaut, Konverter und LED-Module sind einfach wechselbar, variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM aus rostfreiem Stahl, geeignet für Decken- und waagerechte Wandmontage, Pendel- und Tragschienenmontage mit Zubehör möglich. Mit XLS Technologie, HF-Bewegungssensorik. Achtung: PRACHT MANUFAKTUR! Sie benötigen eine andere Lichtfarbe, Gehäusefarbe oder Durchgangsverdrahtung? Besondere Herausforderungen? Kein Problem. Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.

EAN 4018098283621 Energie-Effizienz-Klasse

Statistische  
Warennummer 94054039

# A++

## LEUCHTMITTEL

Leuchtentyp	LED
Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen	1
Farbtemperatur K	4.000
Farbwiedergabeindex	>80
Anzahl LED	160
Farbtoleranz (initial MacAdam)	3

## LEISTUNG

Effektiver Lichtstrom Im	3600
Systemleistung W	32
Lichtstrom Im/W	113
EnergieEffizienzklasse	A++

## LICHTTECHNIK

Lichtlenkung	breitstrahlend
Ausstrahlwinkel in °	120
Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90	24,7 / 24

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Notlicht tauglich (EL)	ja
Nennspannung	220-240V 0/50/60 Hz
Schutzklasse SK	I
Betriebsgerät	LED XLS S
Durchgangsverdrahtung mm <sup>2</sup>	ohne
Glühdrahtprüfung	850 °C - 5 sec.
D-Kennzeichnung	ja
Spannungsart	AC/DC
Leitungsschutz B10A	35
Leitungsschutz B16A	56
Leitungsschutz C10A	35

## BELASTBARKEIT

IK-Stoßfestigkeitsgrad	07
Garantie in Jahren	5
L80/B10 Lebensdauer bei 25°C	
L70/B50 Lebensdauer bei 25°C	
Ungeschützter Aussenbereich	nicht geeignet
max. Tiefsttemperatur in °C	-20
max. Höchsttemperatur in °C	30
Schutzart IP	66
Tierhaltung	nicht geeignet

## MAßE UND GEWICHTE

Länge in mm	1465
Breite in mm	59
Höhe in mm	62
Außendurchmesser in mm	-
Nettogewicht in kg	1.6

## VERPACKUNG

Länge m VPE	1.475
Breite m VPE	0.068
Höhe m VPE	0.072
Bruttogewicht kg VPE	1.8

## MONTAGE UND WARTUNG

Standard Montageart	Decke, waagerechte Wand
Optionale Montageart	Pendel, Tragschiene
LED-Platine austauschbar	möglich

Leitungsschutz C16A 56

---

**MATERIAL**

---

Gehäusefarbe	opalisiert
--------------	------------

Ausführung NaWaRoh möglich	ja
-------------------------------	----

Werkstoff des Gehäuses	PC-OPAL
------------------------	---------

Werkstoff der Abdeckung	PC-OPAL
----------------------------	---------

*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen  
vorbehalten.*

24.07.2019