

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.222.1030.0

## Konfektionierte Leitung RST20I2K1BS315 10GL

RST20i3/2 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, 2-polig,  
konfektioniert mit Schrumpfschlauch, Anwendung 250V, 16A,  
Kabeltyp H07RN-F, Länge 1,0m, Leiterquerschnitt 1,5mm<sup>2</sup>,  
Kodierfarbe lichtgrau



Art. Nr.	96.222.1030.0
EAN	4015573902640
Bestelleinheit	50 Stück

## Zulassungen



## Technische Daten

### Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

### Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	lichtgrau
Polkennzeichnung	L, N
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	lichtgrau

### Ausführung

Bauart	Schrumpfschlauch
Anschlussart	Crimp
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Typ der Leitung	H07RN-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	8,5 mm
Kabeldurchmesser max.	9,7 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker
Geschirmt	nein



### Werkstoff

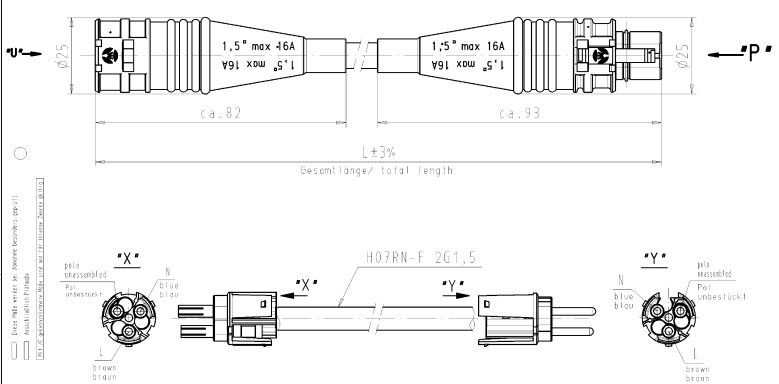
Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,784 kWh

### Abmessungen

Gesamtlänge	1 m
-------------	-----

**Technische Zeichnung**

.F Farbe colour	Codierung *U*	Codierung *P*
.0 lichtgrau light grey		
.1 schwarz black		

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.222.XX30.1	XX in dm-Schritten	96.222.1030.1 = 10dm/L = 1000mm	RST2012K1BS315 10SW
96.222.XX30.0		96.222.1030.0	RST2012K1BS315 10GL
U6.222.XX30.1	XX in m-Schritten	U6.222.1230.1 = 12 m/L=12000mm	RST2012K1BS315 X12SW
U6.222.XX30.0		U6.222.1230.0	RST2012K1BS315 X12GL

Typ/type: RST2012K1BS315 .. GL = lichtgrau/ lightgrey  
SW = schwarz/ black

Freigelegene Anzahl	Maßstab	Werkstoff und Oberfläch.	2005	Tag	Name	T. Bezeichnung:		Bl. 1	von 1
/	x		04.03.			T	96.222.0430.0 01K		
/			08.01.						
/			08.01.						
Anderung		wieland		Bezeichnung		KONFEKT-LEITUNG			
		Elektrische Verbindungen				Buchse-Stecker Triphasenführung/ male-female pre-assembled cable comp. design K1.130V			