


WISI DD 09 M 0650

Breitband-Modemdosen, Enddose

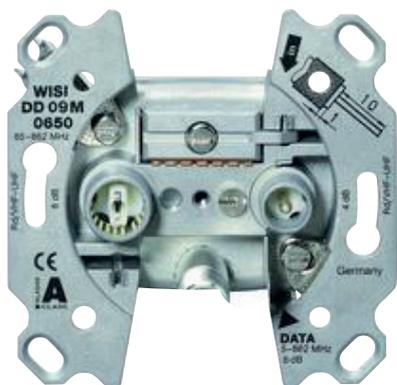

Kurzbeschreibung

TV-Anschlüsse in IEC-Technik. Multimedia (DATA) mit F-Buchse für Kabelmodem. HF-Ausgang hochpassgefiltert. Abdeckplatte und Anschlußkabel siehe Zubehör.

Auf einen Blick:

- KDG zertifiziert
- Unitymedia zertifiziert

WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 9. Oktober 2015, 10:14 vorm.

Technische Daten

Eingänge	
Frequenzbereich	5...1006 MHz
Ausgänge	
Frequenzbereich TV	85...1006 MHz
Frequenzbereich FM	87...1006 MHz
Frequenzbereich DATA	5...1006 MHz
Sperrdämpfung TV	≥40 dB 5...65 MHz
Sperrdämpfung FM	≥40 dB 5...65 MHz
Anschlussdämpfung TV	9 dB
Anschlussdämpfung FM	10 dB
Anschlussdämpfung DATA	9 dB
Entkopplung DATA - TV	≥60 dB (5...65 MHz)
Entkopplung DATA - TV	≥35 dB (85...1006 MHz)
Entkopplung DATA - FM	≥70 dB (5...65 MHz)
Entkopplung DATA - FM	≥45 dB (85...1006 MHz)
Rückflussdämpfung IN, OUT	≥18 dB (-1.5 dB/okt.)
Rückflussdämpfung TV	≥14 dB (-1.5 dB/okt.)
Rückflussdämpfung FM	≥14 dB (-1.5 dB/okt.)
Rückflussdämpfung DATA	≥18 dB (-1.5 dB/okt.)
Intermodulationsfestigkeit	> 120 dB μ V (EN60728-4)
Anschlüsse	
Anschlussklemme Aussenleiter	07-05-2015 00:00:00 mm
Anschlussklemme Innenleiter	0,6...1,3 mm
F-Buchse	1 St. EN60169-24
IEC-Buchse	1 St. EN60169-2
IEC-Stecker	1 St. EN60169-2
Allgemeine Daten	
Schirmungsmaß	>85 dB (Klasse A)
Abmessungen (BxHxT)	70x70x22 mm
Einbautiefe	35 mm

Verpackungsdaten

Verkaufseinheit	10 St.
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	212 x 148 x 78 mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	dm ³
Bruttogewicht Verkaufseinheit	0.110 kg
Versandeinheit	100 St.
Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit	mm
Verpackungsvolumen Versandeinheit	0.22 dm ³
Bruttogewicht Versandeinheit	0.11 kg
EAN	4010056183882
Artikelnummer	18388
Zolltarifnummer	8529109500