



Der Garagentorantrieb SOMMER base+ verfügt über unsere fortschrittlichste Garagentorsteuerung mit verschiedenen, bereits optimierten Geschwindigkeitsprofilen und die Möglichkeit, die Betriebskräfte exakt einzustellen. Der Garagentorantrieb lernt kontinuierlich und vollautomatisch dazu und passt den Torlauf weiter an. Die Zug- und Druckkraft des S 9080 base+ S3 beträgt 800 N.

#### S 9080 base+ S3 ▶



	Bidirektionales Funksystem		128-bit-AES-Verschlüsselung mit Rollingcode		Störungsunempfindliches Funksignal		Integrierte LED-Beleuchtung
	Anschluss für Akkupack		Sparsamer Verbrauch im Standby		Unterstützt Service-Interface SOMLink S2		

## Technische Daten


Typ	S 9080 base+ S3
Max. Zug- und Druckkraft	800 N
Max. Torbreite/Torhöhe	6.000 mm / 2.500 mm
Sektionaltor	
Max. Torbreite/Torhöhe	6.000 mm / 2.750 mm
Schwinger	
Max. Torbreite/Torhöhe Kipptor	6.000 mm / 2.050 mm
Max. Torbreite/Torhöhe	5.750 mm / 2.750 mm
Seitensektionaltor/Rundumtor	
Bewegungshub (Standard)	2.750 mm
Max. Bewegungshub verlängert	6.000 mm / 3x Verlängerungen (1.096 mm)

Typ	S 9080 base+ S3
Max. Torgewicht	160 kg
Max. Laufgeschwindigkeit	210 mm/s
Leistungsaufnahme (Standby)	0,5 W
Einschaltdauer	ED 40% S3
Anzahl der Funkspeicherplätze	40
Max. empfohlene	75
Stellplatzanzahl	

## Anschlüsse

- |  |  |
|--|--|
| ✓ Anschluss Impulstaster   | ✓ Steckplatz Akkupack  |
| ✓ Anschluss Lichtschranke 2-/4-Draht, Tor ZU, DC 24 V                              | ✓ Steckplatz Buzzer  |
| ✓ Anschluss OSE/8k2  | ✓ Steckplatz Keypad für Folientastatur pro+/Conex            |
| ✓ Anschluss Schlupftürkontakt  | ✓ Steckplatz Laser   |
| ✓ Anschluss Taster 2 (Teilöffnung)   | ✓ Steckplatz Light für LED-Zusatzbeleuchtung Lumi+/Lumi pro+ |
| ✓ Anschluss Warnlicht: 24 V, max. 6 W/250 mA                                       | ✓ Steckplatz Lock  |
| ✓ Ausgang 12 V, 100 mA   | ✓ Steckplatz Memo  |
| ✓ DC-Ausgang: DC 24 V, 100 mA  | ✓ Steckplatz Motion  |
| ✓ Deckensteuerung  | ✓ Steckplatz Relay/Output OC                                 |
| ✓ Serielle Schnittstelle für Delta Dore X3D-Modul oder HomeLink Funkempfängermodul | ✓ Steckplatz Senso   |

## Maßzeichnung

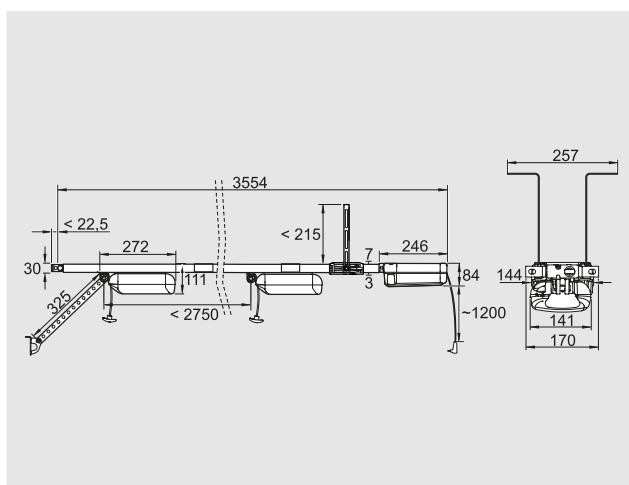

Alle Maße in mm.

## Kompatibilität

Produktnamen	Produktart	Kompatibilität
SOMweb	Smart-Home-Lösung	mit SOMMER base+ ab Baujahr 12/2018
Telecodey Courier	Handsender	ja

## Downloads

Dateiname	Dateityp
<a href="#">Checkliste-Garagentorantriebe_DE.pdf</a> ►	pdf
<a href="#">Montageanleitung base-plus-S3_S14759-00000_152025_0-DRE_Rev-A_DE.pdf</a> ►	pdf
<a href="#">Montageanleitung Short-manual_base-pro-S3_DE.pdf</a> ►	pdf

	Dateiname	Dateityp
	Konformitätserklärung <a href="#">EU-Konformitätserklärung-für-Funkprodukte-base-S3_DE.pdf</a>	pdf
	CAD-Daten <a href="#">CAD_base-plus.zip</a>	zip

## Passendes Zubehör



**Pearl Vibe | Schwarz/Rot**  
4-Befehl-Handsender

4019V000

**Lock**  
Verriegelungsmagnet

1651V000

**Senso**  
Feuchtigkeitssensor

10371

**Memo**  
Speichererweiterung

10373



**Buzzer**  
Alarm-/Warnbuzzer

7043V000

**Laser**  
Parkpositionslaser

10378

**Motion**  
Bewegungsmelder

S10343-00001

**Lumi+**  
LED-Zusatzbeleuchtung

7041V000