


**EnOcean Easyclick Modul JR, 4 Kanal,
2 TE, für 2 Rollläden oder Jalousien**

PRODUKT DATENBLATT

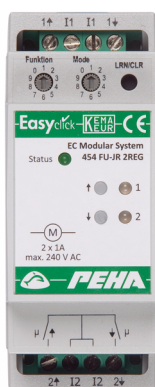

Montageart	REG
Breite in Teilungseinheiten	2
Anzahl der Eingänge	0
Schaltstrom ohmsch	1A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge	2
Schutzart (IP)	IP20

**EnOcean Easyclick Modul JR, 4 Kanal,
2 TE, für 2 Rollläden oder Jalousien**

Das Easyclick-Modul-JR für 2 Motoren empfängt seine Telegramme über das externe Easyclick-Antennen-Modul und setzt die eingestellten Funktionen und Parameter über seine Leistungsteile um. Die Easyclick-Module werden über Modular-Stecker-Kabel miteinander verbunden. Das Easyclick-Modul-JR dient zum Steuern von Jalousien/ Rollläden unter Berücksichtigung von verschiedenen über Drehschalter auswählbaren Funktionen und Parametern. Für jeden eingelernten Sender kann individuell eine Funktion festgelegt werden. Standardfunktion: AUF/STOP/AB mit Lamellenverstellung.

Wählbare Funktionen sind z. B. AUF/STOP/AB ohne Lamellenverstellung, Tasterfolger für Lamellenverstellung, Sicherheitsfunktion zum Blockieren, Lichtszenen AUF/AB etc.

Technische Daten:

Reiheneinbaugerät zum Aufrasten auf DIN-Tragschiene 36 mm breit (2 TE)

Eigenverbrauch Standby = ca. 0,4 W, Betrieb = ca. 60 mA/1,4 W

4 Relaisausgänge für zwei 230 V~-Motoren Jalousien/Rollläden (max.1 A)

Drehschalter für Funktionen und Parameter

LRN/CLR Taste

LED-Anzeige

Modularbuchsen

inkl. Verbindungskabel 30 cm

Schutzart IP 20

Approbationen CE; KEMA/KEUR

Erforderliches Zubehör: Antenne D 450 ANT und Spannungsversorgung D 942 SPV bzw. D 454 FU-SPV 4REG

Bestellnummer	Artikelnummer	EAN
00377937	D 454 FU-JR 2REG	4010105377934

PEHA Elektro GmbH & Co. KG

a Honeywell Company
Gartenstraße 49
58511 Lüdenscheid
Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00
Telefax +49 (0)2351 87979 92
peha@honeywell.com
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA