


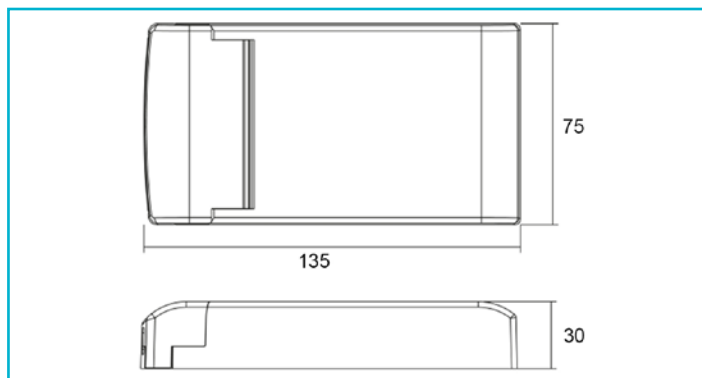

Ein Muss für jeden Elektriker: Die MULTI-CURRENT DALI Netzgeräte sind eine echte Allzweckwaffe für den universellen Einsatz.

Die Ansteuerung kann über DALI1 oder DALI2 (vollständig auf- und abwärtskompatibel) oder via Intelli-Push erfolgen. Hierbei benötigen die MULTI-CURRENT Netzgeräte keine zusätzlichen Steuerungskomponenten und werden mittels kostengünstiger 230V Standardtaster gesteuert. Sie verfügen weiterhin mit der neuen Intelli-Push-Funktion über eine wegweisende Synchronisierungsmöglichkeit,

#### Besonderheiten

- dimmbar mit Dali1 / Dali2
- dimmbar über 230V Push-Taster [An/Aus, Helligkeit]
- Intelli-Push-Funktion [Tastenkombination synchronisiert bei Bedarf alle angeschlossenen Netzgeräte]
- Strombereich über Dipschalter einstellbar
- ohne Ansteuerung/Dimmung betreibbar
- Dimmbereich 1-100%
- flimmerfrei
- Kurzschluss- / Überlastungsschutz, Überhitzungsschutz

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>       | Kunststoff                                              |
| <b>Gehäusefarbe</b>          | Schwarz                                                 |
| <b>Betriebsart</b>           | Stromkonstant                                           |
| <b>Schutzklasse</b>          | II / Schutzisolierung                                   |
| <b>Leistung</b>              | 8,7-45 W                                                |
| <b>Ausgangsspannung</b>      | 25-56 V/DC                                              |
| <b>Ausgangsstrom wählbar</b> | 350 mA, 500 mA, 600 mA, 700 mA, 800 mA, 900 mA, 1050 mA |
| <b>Dimmbar</b>               | Ja                                                      |
| <b>Ansteuerung</b>           | DALI 2 / DT6, Intelli Push-Dim                          |
| <b>Anzahl Kanäle</b>         | 1                                                       |
| <b>Leistungsfaktor</b>       | 0,98                                                    |
| <b>Anschlussmöglichkeit</b>  | Klemme                                                  |

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| <b>Menge Sicherungsautomaten B10A max.</b> | 12            |
| <b>Menge Sicherungsautomaten B16A max.</b> | 20            |
| <b>Menge Sicherungsautomaten C10A max.</b> | 25            |
| <b>Menge Sicherungsautomaten C16A max.</b> | 40            |
| <b>Einschaltstrom max.</b>                 | 55 A / 100 µs |
| <b>kapazitive Last</b>                     | 180,8 nF      |
| <b>Referenzpunkt tc</b>                    | 80 °C         |
| <b>Arbeitstemperatur</b>                   | -20 bis 50 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>                     | -20 bis 70 °C |
| <b>IP Schutzart</b>                        | IP 20         |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| <b>Länge</b>          | 133 mm |
| <b>Breite</b>         | 71 mm  |
| <b>Höhe</b>           | 24 mm  |
| <b>Artikelgewicht</b> | 167 g  |

| Multi-CC variable Leistungs-/Spannungsbereiche                                                                                                                                                                                                                  |                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Stromstärke                                                                                                                                                                                                                                                     | Leistung        | Spannung  |
| 350mA                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,75W - 24,50W  | 25V - 70V |
| 500mA                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,50W - 35,00W | 25V - 70V |
| 600mA                                                                                                                                                                                                                                                           | 15,00W - 42,00W | 25V - 70V |
| 700mA                                                                                                                                                                                                                                                           | 17,50W - 45,00W | 25V - 64V |
| 800mA                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,00W - 45,00W | 25V - 56V |
| 900mA                                                                                                                                                                                                                                                           | 22,50W - 45,00W | 25V - 50V |
| 1000mA                                                                                                                                                                                                                                                          | 25,00W - 45,00W | 21V - 43V |
| max. 2 Lampen je Kanal - Spannungsbereich überprüfen!                                                                                                                                                                                                           |                 |           |
|    |                 |           |

