



Manipulationssichere Typenschilder für Thermotransferbedruckung

Helatag 951 (Silber) mit transparentem Überlaminat


Diese Etiketten werden bevorzugt im Automobilbereich und in der Elektroindustrie zur dauerhaften, manipulationssicheren Anbringung von Typenschildern verwendet. Besonders empfiehlt sich die Etikettenlösung für die Kennzeichnung von ebenen Flächen am Fahrzeugrahmen als Ersatz für konventionelle Aluminiumschilder. Das transparente Überlaminat garantiert eine gute Widerstandsfähigkeit gegen Schmutz und Abrieb und ist einfach und sicher manuell zu applizieren.

Hauptmerkmale

- Kombination aus Typenschildetikett und Schutzlaminat, 2-teilig
- Lieferung erfolgt auf Rolle
- Entwickelt für anspruchsvolle Kennzeichnungslösungen, insbesondere im Automobilbereich
- Manipulationssicher, bei Abzugsversuch wird schachbrettartiges Muster hinterlassen
- Sehr gut für Anwendungen im Außenbereich geeignet
- Erfüllt die Forderungen des KBA (Kraftfahrtbundesamt)
- Foliendicke von 36 µm (Etikett/951A) und 25 µm (Laminat/951B)
- Besonders geeignet als Typenschild für Fahrzeuge



Typenschild eines LKW-Aufliegers mit Helatag Schutzlaminat.

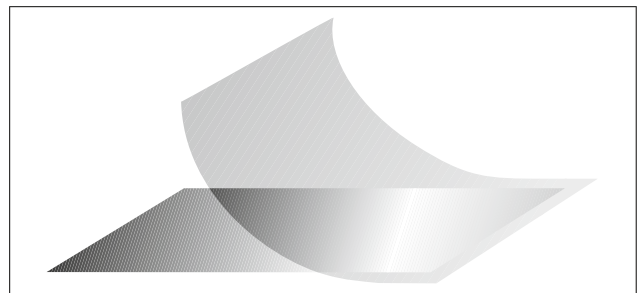


Das bedruckte silberne Typenschild (951A) wird mit dem transparenten Laminat (951B) geschützt.



Geprüft nach KBA [Merkblatt 412-205] – Prüfung von Fabrik Schildern aus Folien sowie derer Befestigung durch Kleben.

MATERIAL	Typ 951, Polyester, silber (SR) und Polyester, transparent (CL)
Betriebstemperatur	-40 °C bis +150 °C
Verarbeitungstemperatur	ab 0°C (Etikett); ab +4°C (Laminat)
Klebstoff	Acryl
Foliendicke	36 µm, 25 µm
Chem. Eigenschaften	Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Alkohol, die meisten Öle, Schmierstoffe, Kraftstoffe, aliphatische Lösungsmittel, schwache Säuren, Salze und Alkalien
Empfohlene Farbbänder	TT822OUT
Thermotransferdrucker	TT430, TT4030



TYP	Breite (W)	Höhe (H)	Breite des Trägers (WL)	Etiketten je Reihe	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
TAG25.4-12.7TD1-951 SET	25,4	12,7	31,5	1 Stk.	1.000 Stk.	Silber (SR)	596-44951
TAG50.8-25.4TD1-951 SET	50,8	25,4	56,8	1 Stk.	1.000 Stk.	Silber (SR)	596-43951
TAG63.5-50.8TD1-951 SET	63,5	50,8	69,5	1 Stk.	500 Stk.	Silber (SR)	596-42951
TAG101-74TD1-951 SET	101,6	74,0	107,0	1 Stk.	250 Stk.	Silber (SR)	596-41951
TAG101-160TD1-951 SET	101,6	160,0	105,8	1 Stk.	250 Stk.	Silber (SR)	596-40951

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.