

Produktdatenblatt

Art. Nr. 41.437.2037.8

Konfektionierte Leitung RST08i3 KSB- 75 L 20KG

 RST08i3 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, 3-polig, konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung ~50V/-120V mit PE, 6A, Kabeltyp H05RN-F, Länge 2,0m, Leiterquerschnitt 0,75mm², Kodierfarbe kieselgrau

Art. Nr.	41.437.2037.8
EAN	4049088519710
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Technische Zeichnung

1
2
3
4
5
6

1000
500
0


100
50
0

10
5
0

1
2
3
4
5
6

H05RN-F 3G0,75
schwarz/black

Aderenden ultraschallverdichtet
wire ends ultrasonically welded

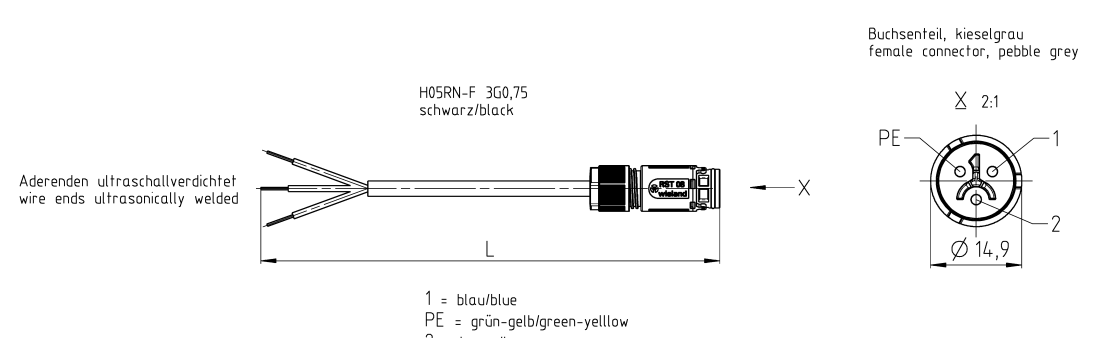

1 = blau/blue
PE = grün-gelb/green-yellow
2 = braun/brown

Buchsenenteil, kieselgrau
female connector, pebble grey

Ø 14,9

Bestell-Nr. order-no.	L	Beispiel example	Typ type
41.437.XX37.8	XX in dm-Schritten	41.437.1037.8 = 10dm/L = 1000mm	RST08i3 KSB- 75 L 10KG
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG Additional data see CATALOG or eCATALOG			www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com
Tolerierung Size ISO 14.05 © / Tolerance system Size ISO 14.05 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and construction are limited by the size tolerances)			
Freiheranz nach General tolerance			
AD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen 80 - drawing, no manual modifications allowed		I - Verwendung first Use	
Werkstoff / Material		Tag/Date	
1:1		20.09.2018	
Maßstab / Scale		Draufsch T	
Vol. mm ³ / IS-4		Maße in mm / Dimensions are in mm	
www.wieland-electric.com		RST08i3	
INDEX		Konfektionszeit	
Änderung / Revision		RST08i3	
		Buchse/female - freies Ende/free end	
		Schraubausführung/screw connection 0,75mm ²	

Duetsch_41_437_0537_8_13K-AA-dg1_sheet_1 CADW40312Duetsch 2018-09-20T11:09:12 1.000 3