


| | |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr. | 855-6v |
| Bezeichnung | CEE-Anbausteckdose Design 32A 5p 6h IP44 (weiß) |
| Langbeschreibung | CEE-Anbausteckdose Design 32A 5p 6h IP44 (weiß) Gehäusematerial: PC/ABS Nennstrom: 32A Polzahl: 5 (3P+N+PE) Uhrzeit-Stellung: 6h Nennspannung/Frequenz: 200/346V~ - 240/415V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing vernickelt Anschlussstechnik: Schraubklemmen Farbe: weiß (ähnl. RAL 9016) für Einbau in Kabelkanäle geeignet Klappdeckel mit Beschriftungsfeld (Optional): Absperrschloss Schutzart: IP44 |
| GTIN (EAN) | 9003399081699 |
| Ursprungsland | AT |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Nettogewicht | 0,287 kg |
| Verpackungsmenge | 6 |
| Mindestbestellmenge | 6 |

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| ETIM 9.0 | EC001321 |
| Ausführung | sonstige |
| IEC-Stromstärke | 32 A |
| Polzahl | 5 |
| Spannung nach EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rot |
| Uhrzeit-Stellung | 6 h |
| Kennfarbe | rot |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Anschlussstechnik | Schraubklemme |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | vernickelt |

| | |
|-------------------------|------------------------|
| a | 90 mm |
| b | 90 mm |
| c | 60 mm |
| d | 60 mm |
| e | 36 mm |
| f | 48 mm |
| g | 78 mm |
| gs | 80 mm |
| h | 74 mm |
| i | - mm |
| Leitung flexibel | 2,5-6 mm ² |
| Leitung starr | 2,5-10 mm ² |
| Kontaktschrauben | 110 Ncm |
| Abmantelungslänge | 50 mm |
| Abisolierlänge | 12-14 mm |
| Umgebungstemperatur | -25 – 40 °C |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C |



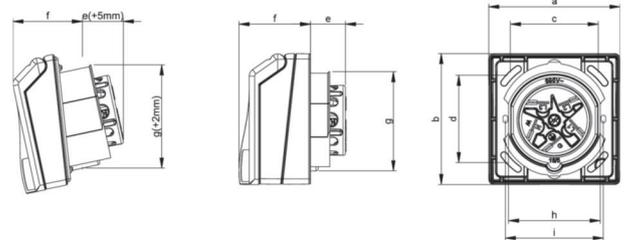



<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=855-6v>

