

## Schutzkontakt-Anbaugerätestecker TN - mit Verschlusshaube, Flansch 75x75




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	753
EAN	4024941007535
Produktgruppe	Schutzkontakt-Anbaugerätestecker gerade TN Ausführung
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Spannung	250V
Frequenz	Wechselstrom (AC)

<b>Artikelbeschreibung</b>	
VG-Typ-Nr.	VG 96926 AP 001
Versorgungs-Nr.	5935-12-340-7272
Schutzart	IP67
Kennfarbe	bronzegrün
Gerätefarbe	Kragen schwarz RAL 9005, Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9, Verschlusshaube bronzegrün RAL 6031-F09, Gehäuse bronzegrün RAL 6031-F9
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Buchsenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Flanschmaß vertikal in mm	75mm
Flanschmaß horizontal in mm	75mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	60mm
Bohrlochabstand horizontal in	60mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

<b>Zusätzliche technische Informationen</b>	
	Für das belgisch/französisches System ebenfalls geeignet
	Mit Verschlusshaube

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,14 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941007535
Länge	410 mm
Breite	285 mm
Gewicht	0,141 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941840200
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	1,533 kg
Volumen	7.140 ccm

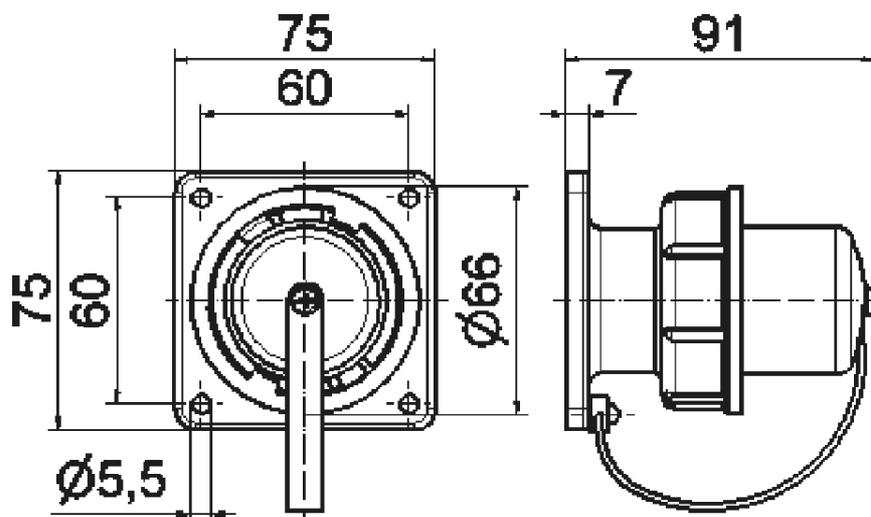

18 MB 16