
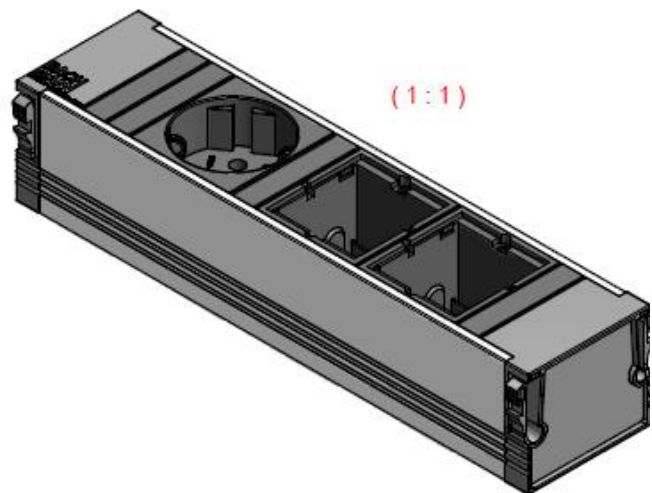


Skizze / Bild

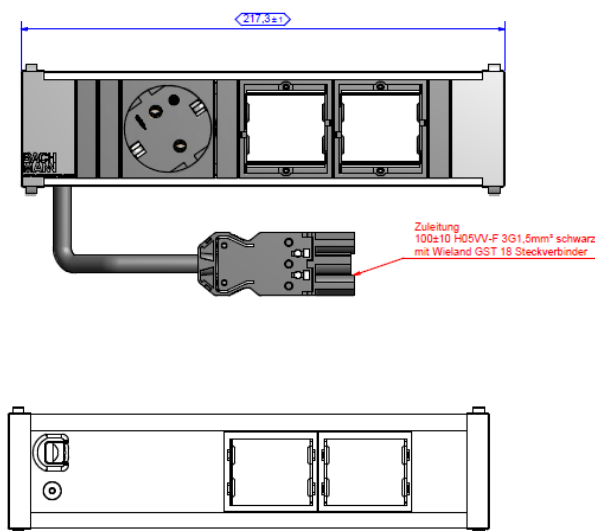

<p>CONI 1xSchutzkontaktsteckdose 35° mit Kinderschutz, 2x leer Strom 0,10m H05VV-F 3G1,5mm² mit GST 18i3 Stecker</p>	<p>Coni 1xGerman socket outlet 35° with child protection, 2x empty Power 0,10m H05VV-F 3G1,5mm² with GST18i3 plug</p>
<p>Steckdosen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nach IEC 60884, VDE 0620-1 • 2-polig mit Schutzkontakt, mit erhöhtem Berührungsschutz • 16A/3680W, AC250V, IP20, 35° • Innenverdrahtung 2,5mm² • Schwarz 	<p>Sockets:</p> <ul style="list-style-type: none"> • According IEC 60884, VDE 0620-1 • 2-pole with earthing contact, incl. enhanced touch protection • 16A/3680W, AC250V, IP20, 35° • Internal wiring 2,5mm² • Black
<p>Anschluss:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stromeingang 0,10m H05VV-F 3G1,5mm² Leitung mit Wieland GST18i3 Stecker 	<p>Connection:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Power input 0,10m H05VV-F 3G1,5mm² with Wieland GST18i3 plug
<p>Custom Module:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2x leer 	<p>Custom Module:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2x empty
<p>Profil:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ALU eloxiert • Doppelrahmen mit Schlitz nach unten 	<p>Profile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aluminum anodized • double frame with slots down
<p>Kunststoff:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PA 6 GF, schwarz, Glühdrahtprüfung bis 850°C 	<p>Plastic material:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PA 6 GF, black, glow wire resistant up to 850°C
<p>Endkappen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Genietet, nicht wiederanschließbar 	<p>Endcaps:</p> <ul style="list-style-type: none"> • With rivets, non rewirable
<p>Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) in mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ca. 217,3 x 52 x 44 	<p>Measurements (length x width x height):</p> <ul style="list-style-type: none"> • approx. 217,3 x 52 x 44
<p>Lieferform:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Im Polybeutel verpackt 	<p>Packing:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In polybag
<p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x Steckdoseneinheit Coni 	<p>Extent of delivery:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x PDU CONI