

BTNM 101.40.55



Beschreibung

- Anbau-Downlight mit großem Anwendungsbereich
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Spiegelreflektor aus Kunststoff
- Gehäusezylinder aus Aluminium
- Acrylschutzglas klar
- einfache Schraubmontage über herausnehmbare Deckenplatte
- 3-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert


Standardoptionen



Lichttechnik / Normen



Leuchtmittel	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L70 B50 40.000 h
Systemleistung	15,0 W
Leuchten-Lichtstrom	1280 lm
Systemeffizienz	85,33 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	23,7/23,7 (C0/C90)
Abstrahlwinkel	55°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP54

Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	652455	4043544611734
schwarz	665256	4043544744128

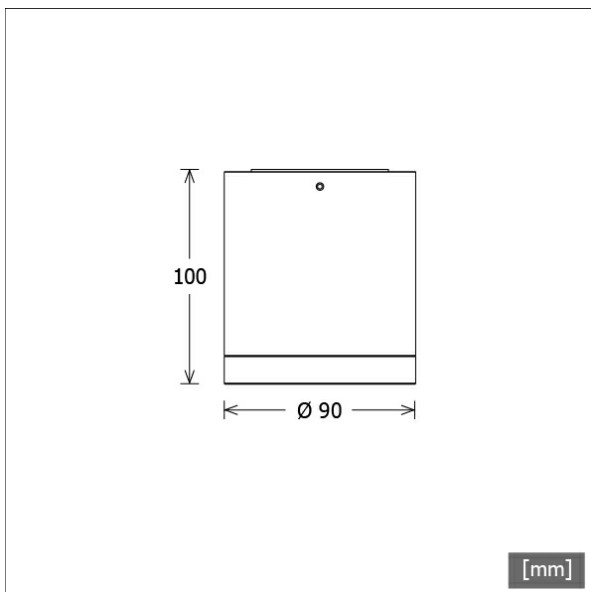

Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	90 mm
Höhe	100 mm
Nettogewicht	0,54 kg
Bruttogewicht	0,57 kg




BTNM 101.40.55

BTNM 101.40.55

Button Mini 100 (1xLED 15W 840/4000K 1280lm 55 °)

— C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1072	1072	1072	1072
15°	831	831	831	831
30°	484	484	484	484
45°	143	143	143	143
60°	12	12	12	12
75°	9	9	9	9
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.13	152.4
6.0	6.27	38.1
9.0	9.40	16.9
12.0	12.53	9.5
15.0	15.66	6.1

η	LED
Efficiency	85 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	15 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.9
UGR C90/C270	23.9
CIE Flux Codes	87 97 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS