

# O6T400



## Reflexlichttaster

O6T-FPKG/ASJ/4P



- 1: Schalter Ausgangsfunktion  
2: Potentiometer Empfindlichkeit



### Produktmerkmale

Lichtart	Rotlicht
Gehäuse	Quaderförmig
Abmessungen [mm]	41,3 x 13 x 21

### Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Applikation	Geeignet für den Einsatz in der Werkzeugmaschinenindustrie

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	10...30 DC
Stromaufnahme [mA]	16; ((24 V))
Schutzklasse	III
Verpolungsschutz	ja
Lichtart	Rotlicht
Wellenlänge [nm]	633

### Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	Hell-/Dunkelschaltung; (umschaltbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V]	2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA]	100
Schaltfrequenz DC [Hz]	1000
Kurzschlusschutz	ja
Ausführung Kurzschlusschutz	getaktet



## Reflexlichttaster


O6T-FPKG/AS/4P

Erfassungsbereich		
Tastweite [mm]	5...500; (weißes Papier 200 x 200 mm 90 % Remission)	
Reich-/Tastweite einstellbar	ja	
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm]	15	
Lichtfleckabmessungen gelten für	bei maximaler Tastweite	
Erfassungsbereich Endwert [mm]	100...500	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]	-25...60	
Schutzart	IP 65; IP 67; IP 68	
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 60947-5-2	
MTTF [Jahre]	910	
UL-Zulassung	Zulassungsnummer UL	E010
Mechanische Daten		
Gewicht [g]	34,4	
Gehäuse	Quaderförmig	
Abmessungen [mm]	41,3 x 13 x 21	
Werkstoffe	Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtung: FKM	
Optikwerkstoff	PMMA	
Ausrichtung Optik	seitliche Optik	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
Bemerkungen		
Bemerkungen	Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus	
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		
Steckverbindung: 1 x M8		

## Reflexlichttaster


O6T-FPKG/AS/4P

### Anschluss

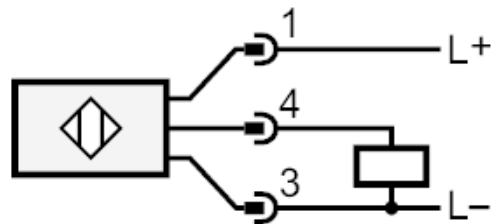

### Diagramme und Kurven

#### Funktionsreservekurve

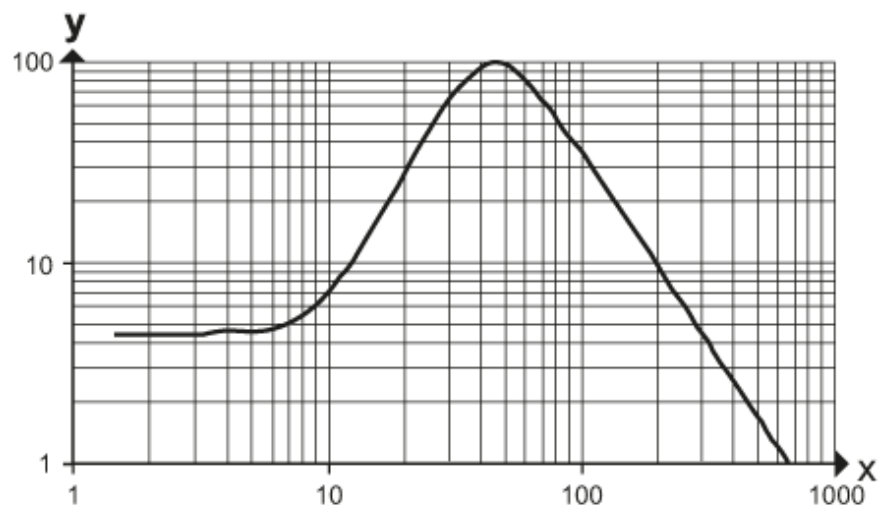

x: Abstand [mm]

y: Funktionsreservefaktor