



## TDFP 37 mm Einbau LED Multiblitzleuchte

- Ø 75 mm große LED Einbau-Multiblitzleuchte
- sehr hohe Signalwirkung
- manipulier- und vandalsicher, hoch schlagfest IK10
- hohe Schutzart IP66
- moderne LED Technik und Elektronik
- 2 verschiedene extern ansteuerbare Blitzmuster
- für industrielle und allgemeine Anwendungen
- komfortable Anschlussstechnik, Einbaumaß Ø 37 mm



### TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Ø 75 mm, Polycarbonat schwarz (RAL 9005)
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt orange, rot, klar, blau, grün oder gelb
Montageart	beliebig
Einbaumaß	37 mm
Anschlussstechnik	Schraub-Steck-Klemme
Leckstrom	0,003 A (SPS-tauglich)
Lichtart	LED-Multiblitzlicht
Leuchtmittel	16 LEDs
Blitz-/Blinkfrequenz	6-fach Blitz/Multiblitz 1 Hz
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel: >50.000 h
Betriebstemperatur	-30°C/+60°C
Schutzart	IP66 & UL Type 4/4x/13
Schlagfestigkeit	IK10
Gewicht	148 g

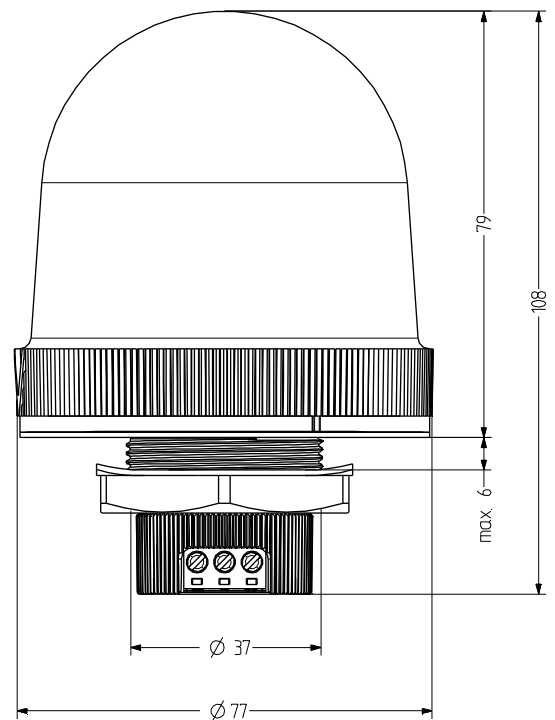

## TDFP

## BESTELLDATEN

Kalottenfarbe	Nennspannung	Spannungsbereich (V)	Nennstrom (A)	Artikel-Nr.
orange	24 V AC/DC	18-27 V AC	0,250	859581405
		20-32 V DC	0,190	
	110-120 V AC	75-132	0,042	859581310
	230-240 V AC	150-264	0,042	859581313
rot	24 V AC/DC	18-27 V AC	0,250	859582405
		20-32 V DC	0,190	
	110-120 V AC	75-132	0,042	859582310
	230-240 V AC	150-264	0,042	859582313
klar	24 V AC/DC	18-27 V AC	0,250	859584405
		20-32 V DC	0,190	
	110-120 V AC	75-132	0,042	859584310
	230-240 V AC	150-264	0,042	859584313
blau	24 V AC/DC	18-27 V AC	0,250	859585405
		20-32 V DC	0,190	
	110-120 V AC	75-132	0,042	859585310
	230-240 V AC	150-264	0,042	859585313
grün	24 V AC/DC	18-27 V AC	0,250	859586405
		20-32 V DC	0,190	
	110-120 V AC	75-132	0,042	859586310
	230-240 V AC	150-264	0,042	859586313
gelb	24 V AC/DC	18-27 V AC	0,250	859587405
		20-32 V DC	0,190	
	110-120 V AC	75-132	0,042	859587310
	230-240 V AC	150-264	0,042	859587313