




HBYV/1 Heizband Y-Verbindungs-Set

Technische Daten

Betriebsspannung:	230 V AC
Max. Stromaufnahme:	16 A
Temperaturbeständigkeit:	-25°C...+80°C
Min. Verarbeitungstemperatur:	+5°C
Isolationsfestigkeit:	4 kV
Schutzart:	IP X8
UV-beständig:	ja (nach längerer Zeit sind Verfärbungen möglich)
Einsatz im Ex-Bereich:	nein
Anschlusstechnik freigegeben für:	Heizbänder der Serien ES-10/18/25(F); MT210/215/230/245/260

Nr. Inhalt

1	3 Stück Stoßverbinder 6 mm ² , schrumpfbar, gelb
2	6 Stück Schrumpfschlauch 3/1 mit Innenkleber, schwarz, 30 mm
3	3 Stück Schrumpfschlauch 4,8/2,4 gelb/grün, 30 mm
4	3 Stück Schrumpfschlauch 12/4 mit Innenkleber, schwarz, 15 mm
5	1 Stück Schrumpfschlauch 19/6 mit Innenkleber, schwarz, 180 mm
6	1 Stück Y-Schrumpf-Formteil mit Innenkleber, schwarz
7	3 Stück Spezialdichtband
8	2 Stück Endabschluss HBE mit Anleitung

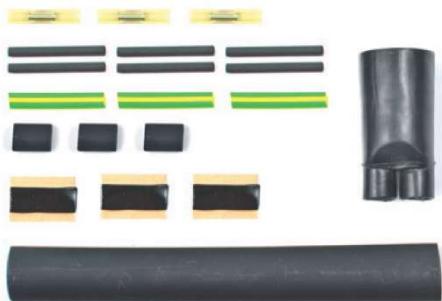

Erforderliches Montagewerkzeug

Crimpzange mit Presseinsatz für isolierte Stoßverbinder
Seitenschneider
Kabelmesser
Flachzange
Abisolierzange
Heißluftfön



Hamburger GmbH

Wasserburger Straße 8
D-84427 Sankt Wolfgang/Obb.
info@halmburger.eu
www.halmburger.eu

Kostenlose Handwerker-Hotline
Telefon (0800) 9 80 70 60
Telefax (0800) 9 80 70 61
International:
Telefon +49 (0)8085 18790
Telefax +49 (0)8085 187979



Halmburger®
Spitzen Technik – starker Service