

Produktdatenblatt

Art. Nr. 41.437.2537.8

Konfektionierte Leitung RST08i3 KSB- 75 L 25KG

 RST08i3 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, 3-polig, konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung ~50V/-120V mit PE, 6A, Kabeltyp H05RN-F, Länge 2,5m, Leiterquerschnitt 0,75mm², Kodierfarbe kieselgrau

Art. Nr.	41.437.2537.8
EAN	4049088519727
Bestelleinheit	40 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---


Technische Zeichnung

The drawing will be regularly checked or delivery
This drawing will be regularly checked or delivery
This drawing will be regularly checked or delivery

Micrograph image identification (photo, drawing, reporting, and history)
For each drawing, a reference is made to the drawing as well as to the
revision of its status to show when a drawing is checked or modified

This drawing will be regularly checked or delivery
This drawing will be regularly checked or delivery
This drawing will be regularly checked or delivery

This drawing will be regularly checked or delivery
This drawing will be regularly checked or delivery
This drawing will be regularly checked or delivery

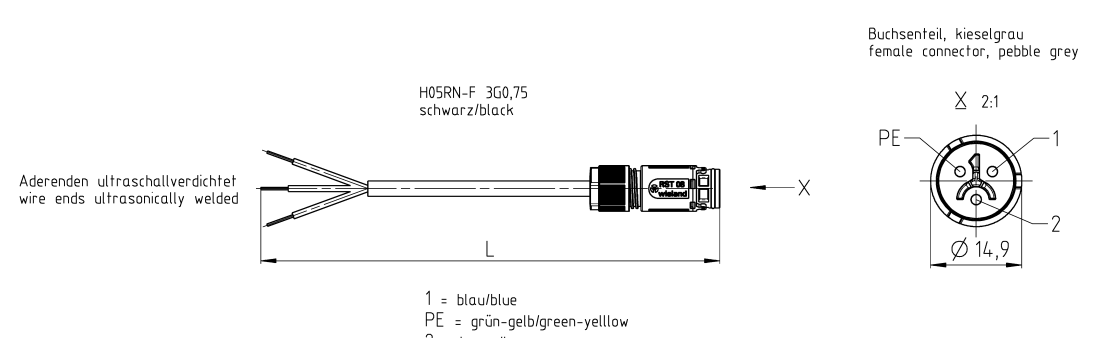

H05RN-F 3G0,75
schwarz/black

Aderenden ultraschallverdichtet
wire ends ultrasonically welded

Buchse, kieselgrau
female connector, pebble grey

1 = blau/blue
PE = grün-gelb/green-yellow
2 = braun/brown

Bestell-Nr. order-no.	L	Beispiel example	Typ type										
41.437.XX37.8	XX in dm-Schritten	41.437.1037.8 = 10dm/L = 1000mm	RST08i3 KSB- 75 L 10KG										
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG Additional data see CATALOG or eCATALOG		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com											
Tolerierung Size ISO 14.05 © / Tolerance system Size ISO 14.05 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and construction are limited by the size tolerances)													
Freiholdung nach General tolerance		AD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen 80 - drawing, no manual modifications allowed	Verwendung first use										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Werkstoff / Material</td> <td>Tag/Date</td> <td>Name</td> <td>Zeichnung Nr. / Drawing No.</td> <td>Index</td> </tr> <tr> <td>1:1</td> <td>20.09.2018</td> <td>Duetsch T</td> <td>T 41.437.0537.8 13K</td> <td></td> </tr> </table>		Werkstoff / Material	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index	1:1	20.09.2018	Duetsch T	T 41.437.0537.8 13K		Maße in mm / Dimensions are in mm	
Werkstoff / Material	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index									
1:1	20.09.2018	Duetsch T	T 41.437.0537.8 13K										
Kodierung/coding C4 ~50V-120V ohne Kontaktabdichtung/without contact seal		Ersatz Nr. / Replacement No. RST08i3 KONFEKT. LEITUNG Buchse/female - freies Ende/free end Schraubausführung/screw connection 0,75mm ²											

Duetsch_41_437_0537_8_13K-AA-011_sheet_1 CADW40312Duetsch 2018-09-20T11:09:12 1.000 3