


ML-A 070.1030.08 APB/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber eloxiert	663415	4043544724793
schwarz	663416	4043544724809
weiß	663417	4043544724816

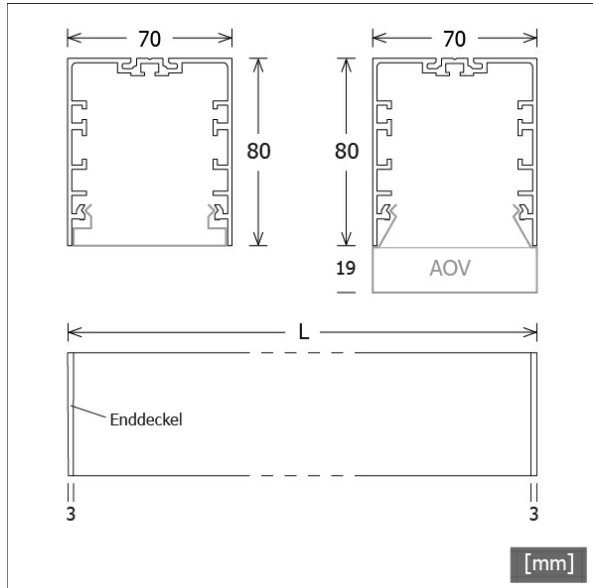

Beschreibung

- Linearleuchte für direkte Decken-, Wand- oder abgehängte Montage
- symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Drahtseilabhängungen (mit Einspeisung) oder Wandhalter (2 Stück) separat bestellen
- Gehäuse aus Aluminium
- Enddeckel aus Zinkdruckguss
- Acrylglasdiffusor prismatisch bündig mit Profölführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- direkter Decken- oder Wandanbau über Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Hinweise

ACHTUNG: Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $dT = 10$ Kelvin 0,3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	13,7 W
Leuchten-Lichtstrom	1240 lm
Systemeffizienz	90,51 lm/W
Moduleffizienz	156,66 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	18,5/19,8 (C0/C90)
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40


Abmessungen / Gewichte

Länge	855 mm
Breite	70 mm
Höhe	80 mm
Nettogewicht	2,86 kg
Bruttogewicht	3,18 kg

ML-A 070.1030.08 APB/DALI


ML-A 070.1030.08 APB/DALI

Monoline 070 Surface-Mounted & Pendant (1xLED 14W 830/3000K 1240lm)

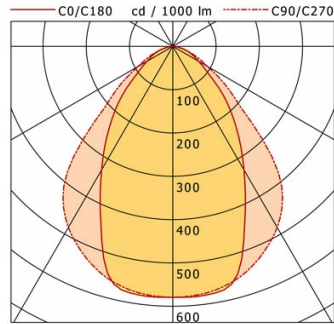

	C0	C90	C180	C270
0°	579	579	579	579
15°	557	559	557	559
30°	329	483	329	483
45°	172	277	172	277
60°	69	93	69	93
75°	27	29	27	29
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

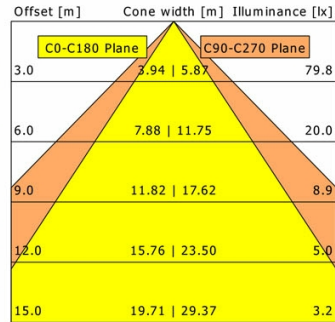

η	LED
Efficiency	89 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	14 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.5
UGR C90/C270	19.8
CIE Flux Codes	66 90 98 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör




LK-Z070.103.03/DIM
Drahtseil-Set mit Einspeisung DALI
(5-adrig, Länge: 3000 mm)



LK-Z070.103.05/DIM
Drahtseil-Set mit Einspeisung DALI
(5-adrig, Länge: 5000 mm)



LK-Z070.104.03
Drahtseil-Set ohne Einspeisung
(Länge: 3000 mm)



LK-Z070.104.05
Drahtseil-Set ohne Einspeisung
(Länge: 5000 mm)