

**EST SK STK 920 (761 070)**

- Zum Einbringen von Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen
- Teilbar für einfachen Transport
- Geringes Eigengewicht
- Spindel mit Sechskant (SW 19)
- Mit Steckkupplung zur Handhabeverlängerung



Abbildung unverbindlich

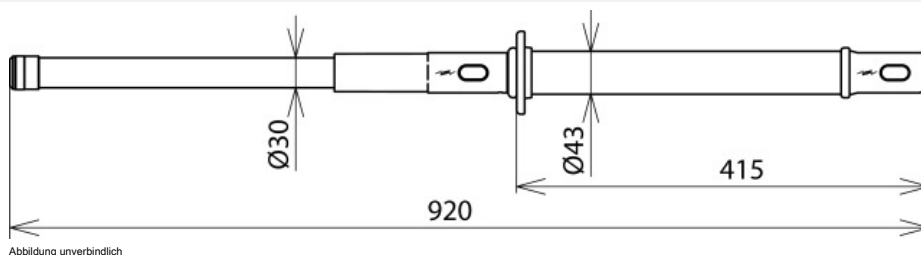


Abbildung unverbindlich

Typ	EST SK STK 920
Art.-Nr.	761 070
Gesamtlänge (l <sub>G</sub> )	920 mm
Länge Handhabe (l <sub>H</sub> )	415 mm
Höchstzulässige Kopflast	20 kg
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Werkstoff Isolierrohr	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Durchmesser	30 / 43 mm
Aufnahmekopf für	Spindel mit Sechskant (SW19)
Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil	Ja
Gerätetyp	Erdungsstange
Gewicht	800 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	82055980
GTIN (EAN)	4013364136212
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.