

KSP 50/23



Kurzinformation

Kulissen-Schalldämpfer für Lüftungskanäle 1000 mm x 500 mm


Artikelnummer 0092.0306

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Min. Strömungsgeschwindigkeit | |
| Max. Strömungsgeschwindigkeit | 20 m/s |
| Einbauort | Kanal |
| Material Gehäuse | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht | 83 kg |
| Kanalmaß | 1.000 mm x 500 mm |
| Breite | 1.040 mm |
| Höhe | 540 mm |
| Tiefe | 1.500 mm |
| Einfügungsdämpfung bei 63 Hz | 4 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 125 Hz | 11 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 250 Hz | 23 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 500 Hz | 22 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 1 kHz | 22 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 2 kHz | 17 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 4 kHz | 12 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 8 kHz | 9 dB |
| Einfügungsdämpfung Gesamt | |
| Einfügungsdämpfung Anmerkung | |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Sortiment | D |
| GTIN (EAN) | 4012799923060 |


KSP 50/23

Kennlinie

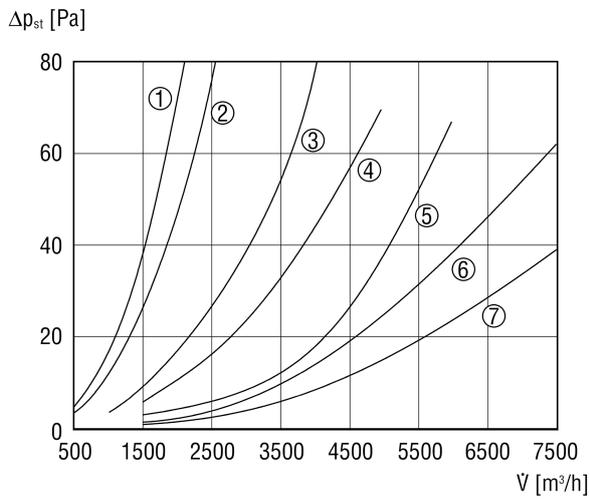

- ① KSP 22/27
- ② KSP 25/27
- ③ KSP 28/23
- ④ KSP 31/27, KSP 93/28
- ⑤ KSP 35/23, KSP 94/28
- ⑥ KSP 50/23
- ⑦ KSP 56/25

Maßzeichnung [mm]

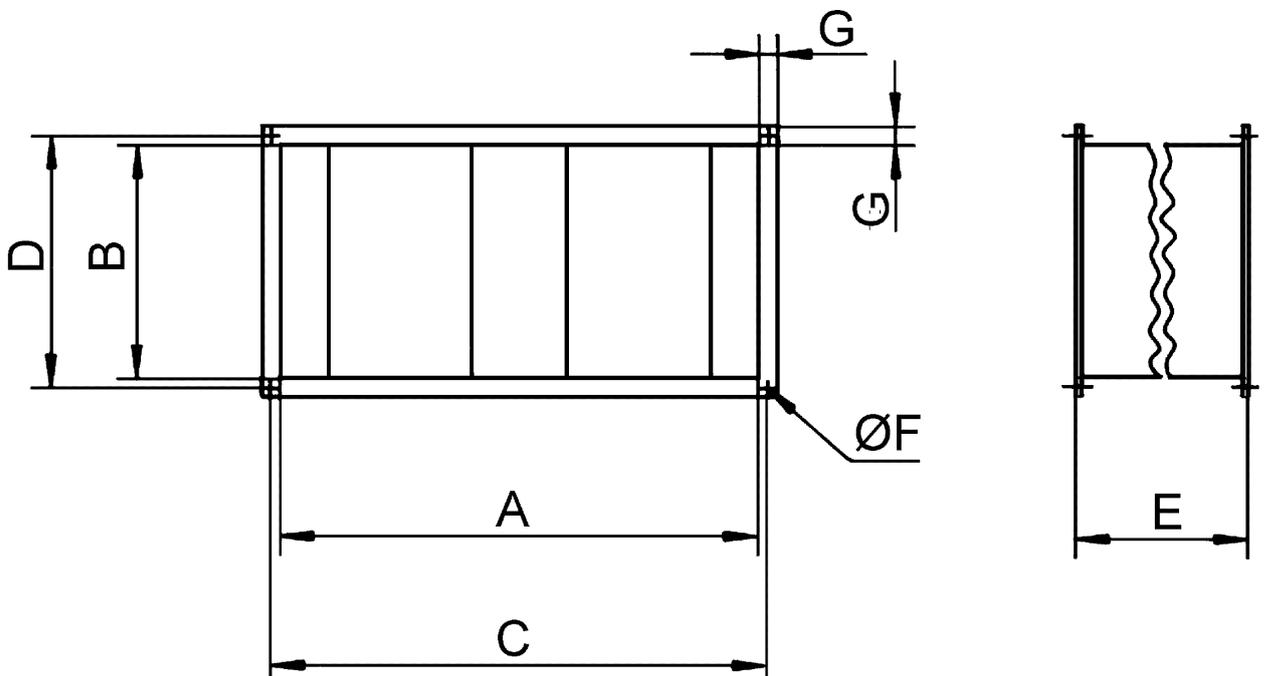

KSP 50/23

| A | B | C | D | E | F | G |
|-------|-----|-------|-----|-------|----|----|
| 1.000 | 500 | 1.020 | 520 | 1.500 | 12 | 20 |