

Produktdatenblatt

Art. Nr. 75.015.0151.0

Stecker komplett FCS 4 7 ST SA SO0

podisCON Stecker FCS 4,0 7 ST SA; 7-polig, Stifte, 20 A, 277/480V 4kV/3 (VDE); 600V (UL, CSA); mit Verschraubung M25 für Rundleitungen 9-16mm; Schraubanschluss 4,0 qmm; Schutzart IP65; schwarz

| | |
|----------------|---------------|
| Art. Nr. | 75.015.0151.0 |
| EAN | 4015573889620 |
| Bestelleinheit | 5 Stück |

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

| | |
|--|---------------------|
| Farbe | schwarz |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Min. Umgebungstemperatur | -30 °C |
| Max. Umgebungstemperatur | 50 °C |
| Bemessungsquerschnitt Energiebus | 4 mm ² |
| Min. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrätig) | 1,5 mm ² |
| Max. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrätig) | 4 mm ² |
| Min. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrätig) | 1,5 mm ² |
| Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrätig) | 6 mm ² |
| Min. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrätig) mit Aderendhülse | 1,5 mm ² |
| Max. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrätig) mit Aderendhülse | 4 mm ² |

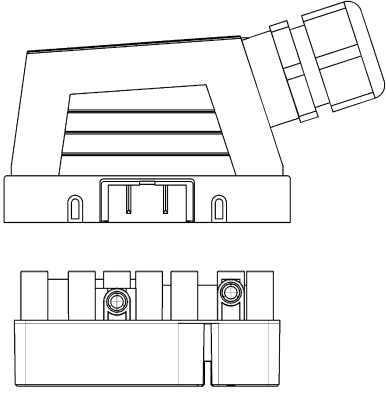
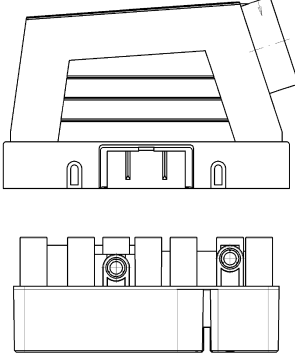
Technische Daten

| | |
|---|------------------|
| Bemessungsspannung | 500 V |
| Bemessungsstrom | 20 A |
| Bemessungsbetriebsspannung Hilfsenergie | 50 V |
| Bemessungsbetriebsstrom Hilfsenergie | 20 A |
| Polzahl | 7 |
| Anzahl der Klemmstellen je Pol | 1 |
| Anschlussart 1 | Steckanschluss |
| Anschlussart 2 | Schraubanschluss |
| Kältelagerung EN60068-2-1 | 96h, -40°C |
| Kabeldurchmesser max. | 18 mm |

Abmessungen

| | |
|-----------|-------|
| Länge | 94 mm |
| Baubreite | 57 mm |
| Bauhöhe | 79 mm |

Technische Zeichnung

| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>75.015.0151.0 75.015.0153.0</p> </div>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  </div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>75.015.0151.2 75.015.0153.2</p> </div> <p>Gewinde für Kabel - verschraubung thread for screw cable gland M25x1,5</p> <p>frei von lackbenetzungstörenden Substanzen free from substances which inhibit adhesion</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Teilenummer/ part-no.</th> <th>Ausführung/ version</th> <th>Farbe/color color</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>75.015.0151.0</td> <td>mit montierter Verschraubung with assembly screwed cable gland</td> <td>schwarz ähnl. RAL 9005 black similar to RAL 9005</td> </tr> <tr> <td>75.015.0151.2</td> <td>nur Stützen only with lug</td> <td>schwarz ähnl. RAL 9005 black similar to RAL 9005</td> </tr> <tr> <td>75.015.0153.0</td> <td>mit montierter Verschraubung with assembly screwed cable gland</td> <td>lichtgrau ähnl. RAL 7035 grey similar to RAL 7035</td> </tr> <tr> <td>75.015.0153.2</td> <td>nur Stützen only with lug</td> <td>lichtgrau ähnl. RAL 7035 grey similar to RAL 7035</td> </tr> </tbody> </table> <p>Freifälligkeit nach General tolerance</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>2005</td> <td>Tag/Date</td> <td>Name</td> <td>Zeichnung Nr./Drawing No.</td> </tr> <tr> <td>1:1</td> <td></td> <td></td> <td>75.015.0151.0 01K</td> </tr> </table> <p>Werkstoff/Material</p> <p>2005</p> <p>1:1</p> <p>Wieland</p> <p>GEHÄUSE mit Steckereinsatz multipole plug for flat cable socket</p> | Teilenummer/ part-no. | Ausführung/ version | Farbe/color color | 75.015.0151.0 | mit montierter Verschraubung with assembly screwed cable gland | schwarz ähnl. RAL 9005 black similar to RAL 9005 | 75.015.0151.2 | nur Stützen only with lug | schwarz ähnl. RAL 9005 black similar to RAL 9005 | 75.015.0153.0 | mit montierter Verschraubung with assembly screwed cable gland | lichtgrau ähnl. RAL 7035 grey similar to RAL 7035 | 75.015.0153.2 | nur Stützen only with lug | lichtgrau ähnl. RAL 7035 grey similar to RAL 7035 | 2005 | Tag/Date | Name | Zeichnung Nr./Drawing No. | 1:1 | | | 75.015.0151.0 01K |
|--|--|--|---------------------------|----------------------|---------------|---|---|---------------|------------------------------|---|---------------|---|--|---------------|------------------------------|--|------|----------|------|---------------------------|-----|--|--|-------------------|
| Teilenummer/ part-no. | Ausführung/ version | Farbe/color color | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75.015.0151.0 | mit montierter Verschraubung with assembly screwed cable gland | schwarz ähnl. RAL 9005 black similar to RAL 9005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75.015.0151.2 | nur Stützen only with lug | schwarz ähnl. RAL 9005 black similar to RAL 9005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75.015.0153.0 | mit montierter Verschraubung with assembly screwed cable gland | lichtgrau ähnl. RAL 7035 grey similar to RAL 7035 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75.015.0153.2 | nur Stützen only with lug | lichtgrau ähnl. RAL 7035 grey similar to RAL 7035 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2005 | Tag/Date | Name | Zeichnung Nr./Drawing No. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1:1 | | | 75.015.0151.0 01K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |