




Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-00-M-V-M4

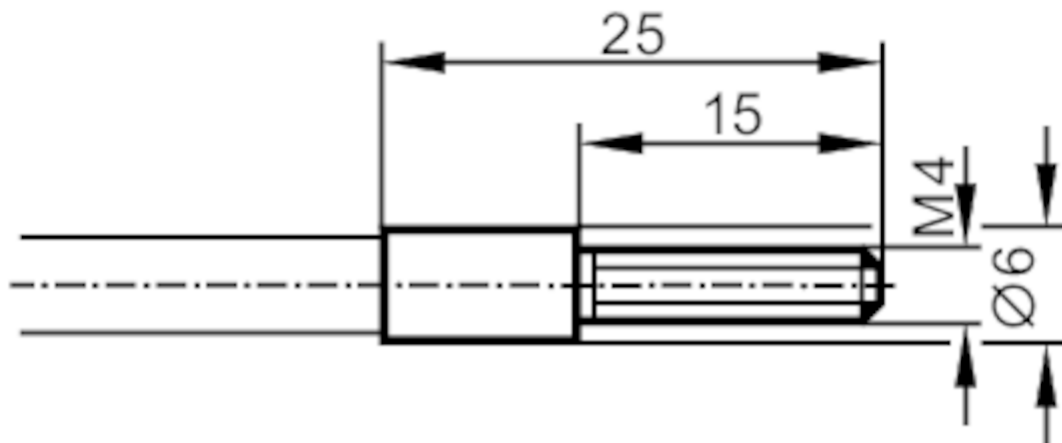

Einsatzbereich

Funktionsprinzip Einweglichtschanke

Erfassungsbereich

Reichweite mit
Fiberoptikverstärker Typ OKF; OUF; OOF

OKF

Reichweite Fiberoptik [mm] 120

OOF

Reichweite Fiberoptik [mm] 400

OUF

Reichweite Fiberoptik [mm] 120

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -20...150

E20505



Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-M-V-M4

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	68
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M4
Tastkopflänge [mm]	15
Gesamtlänge [mm]	600
Minimaler Biegeradius [mm]	20
Faseranordnung	●
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	Metallsilikon
Zubehör	
Zubehör mitgeliefert	Sechskantmutter: 4 x M4, Edelstahl Zahnscheiben: 4 Rändelmutter: 1 x M11
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück