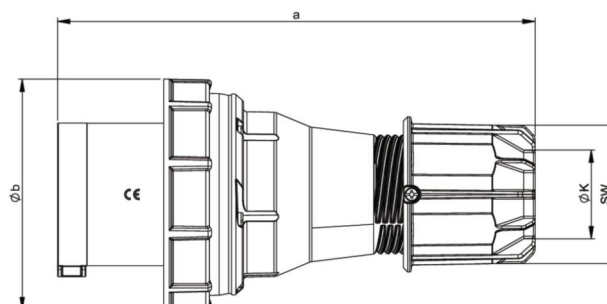


## PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	<b>044-4</b>
Bezeichnung	<b>CEE-Stecker 125A 4p 4h IP67 POWER TWIST</b>
Langbeschreibung	CEE-Stecker 125A 4p 4h IP67 POWER TWIST Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 125A Polzahl: 4 (3P+PE) Uhrzeit-Stellung: 4h Nennspannung/Frequenz: 100-130V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing vernickelt, mit Pilotkontaktstift Anschlussstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben Schutzart: IP66/IP67
GTIN (EAN)	9003399209567
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	1,064 kg
Verpackungsmenge	2
Mindestbestellmenge	2

ETIM 7.0	EC000140
IEC-Stromstärke	125 A
Polzahl	4
Spannung nach EN 60309-2	110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung	4 h
Kennfarbe	gelb
RAL-Nummer	7046
Schutzart (IP)	IP67
Anschlussstechnik	Schraubklemme
Kabeleinführung	Verschraubung
Steckrichtung	gerade
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung	vernickelt
Kontakte	

a	270 mm
b	131 mm
K (Kabel Ø)	22,5-50 mm
SW	81 mm
Leitung flexibel	16-50 mm <sup>2</sup>
Kontaktschrauben	450 Ncm
Zugentlastung	1500 Ncm
Abmantelungslänge	100 mm
Abisolierlänge	24-27 mm


[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)