


Trägerplatte CobiNet RJ45-TL® rapid, inkl. Zentralplatte 50 x 50 mm, 45° Schrägauslass

Verwendungszweck

Die Trägerplatte RJ45-TL® rapid ist ein integraler Bestandteil der modularen Anschlusstechnik von CobiNet. Sie wurde entwickelt, um RJ45-TL® rapid Datenbuchsen verschiedenen Einbauszenarien sicher zu montieren. Die Trägerplatte zeichnet sich durch ihre außergewöhnlich hohe Kompatibilität mit einer breiten Palette von Schalterprogrammen unterschiedlicher Hersteller aus.

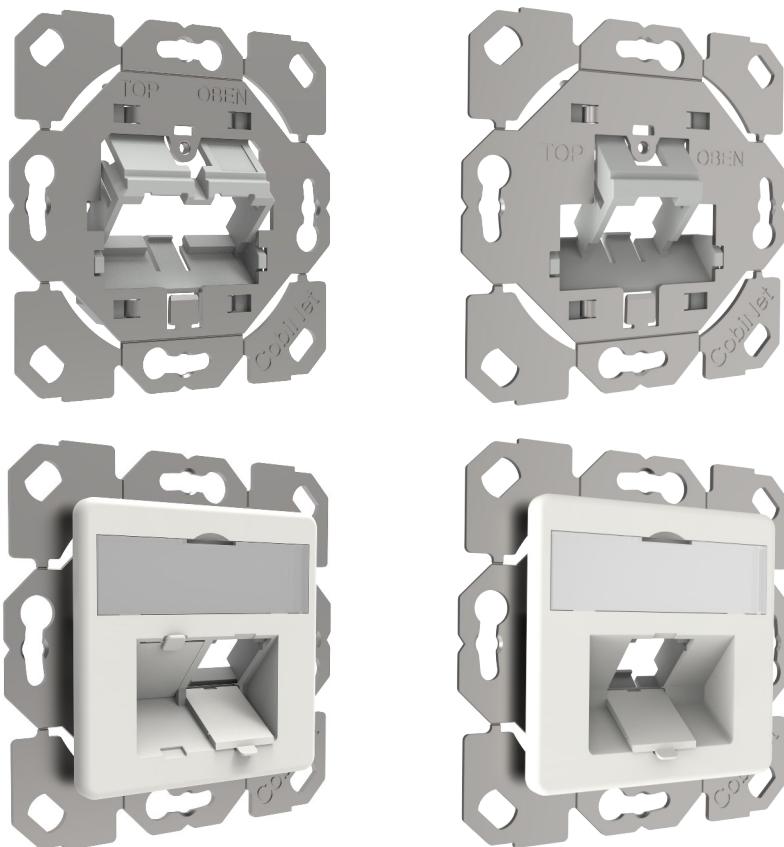

Merkmale und Ausführung

- Zentralplatte mit integrierten Staubschutzklappen
- Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleichsleiter mittels 6,3 mm Flachstecker
- Zentralplatte durch nahezu alle am Markt erhältlichen Schalterprogramme ersetzbar
- Sichtfenster mit Beschriftungsstreifen
- Varianten: 1-fach-, 2-fach-Auslass
- Farbe Zentralplatte.....ähnlich RAL 9010 (reinweiß)
- VPE.....10 Stk.


Technische Daten

Klimabereich

Einsatz in trockenen oder feuchten Räumen ohne Betauung.

- Temperaturbereich.....-40 bis +70 °C (-40 bis 158 °F)

Maße

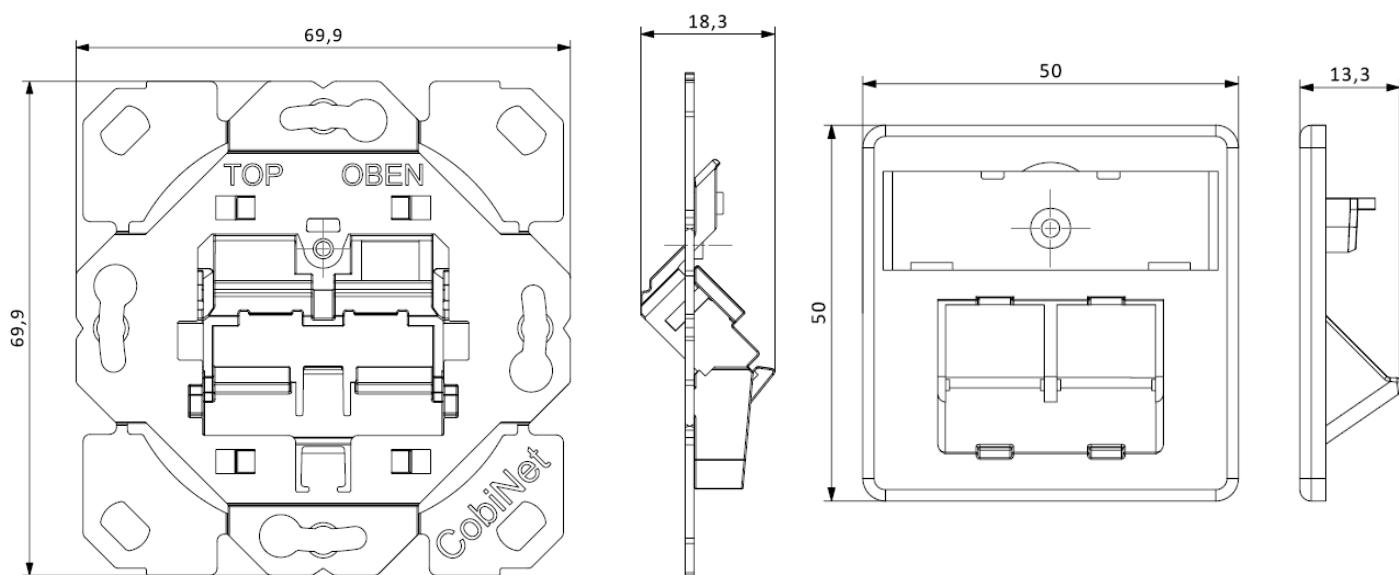

Mechanische Daten

- Material
 - Trägerplatte.....Stahlblech, verzinkt
 - Adapter 45°.....PC
 - Zentralplatte.....PC
- Maße
 - Trägerplatte mit Adapter 45°
 - Breite.....69,9 mm
 - Höhe.....69,9 mm
 - Tiefe.....18,3 mm
 - Zentralplatte
 - Breite.....50 mm
 - Höhe.....50 mm
 - Tiefe.....13,3 mm
 - Beschriftungsfeld
 - Breite.....42 mm
 - Höhe.....12 mm

- Gewicht..... 32 g

Varianten

Artikelnummer	Beschreibung
127137	Trägerplatte RJ45-TL®, 2-fach, inkl. Zentralplatte 50x50 mit integrierten Staubschutzklappen, VPE: 10 Stk
127138	Trägerplatte RJ45-TL®, 1-fach, inkl. Zentralplatte 50x50 mit integrierten Staubschutzklappen, VPE: 10 Stk