

Produktdatenblatt

Art. Nr. 93.053.4101.0

Installationskleinverteiler WIV GST15 40 kVA Typ 1

System gesis® WIV – Vorverdrahteter Systemverteiler mit steckbarer Einspeisung über eine 63 A CEKON Drehstromversorgung für eine maximale Anschlussleistung von 40 kVA. Die Abgänge erfolgen über das nach DIN EN 61535 zugelassene Installationssteckverbinderystem GST15. Jeder Stromkreis ist einzeln abgesichert, die 16 A Abgänge sind FI-geschützt. Über einen gemeinsamen Hauptschalter können mehrere Anschlüsse ein- bzw. ausgeschaltet werden. Das Verteilersystem besteht aus schaltbaren und nicht schaltbaren Abgängen. Bei Bedarf können über die nicht schaltbaren Abgänge z.B. Notbeleuchtung oder Kühlsysteme betrieben werden. Sie sind auch zur Erweiterung bestehender Installationen geeignet und einfach in Betrieb zu nehmen. Über die abgesicherte, steckbare Weiterleitung mittels RST50, welche im Lieferumfang enthalten ist, kann ein weiterer gesis® WIV Systemverteiler 20 kVA versorgt werden.



Art. Nr.	93.053.4101.0
EAN	4049088521645
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Technische Daten

Gehäusematerial	Robustes Polycarbonat
Gehäusefarbe	Elektrograu
Schaltgerätekombination nach	IEC 61439
Umgebungsbedingungen	Trockene Räume
Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (gesteckt)	IP40
Montageart	Wand
Schaltplan	im Lieferumfang
Stückliste und Maßzeichnung	auf Anfrage

Ausgänge

Stecksystem	GST15
Ausgangsleistung	40 kVA
Anzahl schaltbare Ausgänge 1-phasisig 3-polig	9
Anzahl schaltbare Ausgänge 3-phasisig 5-polig	1
Anzahl nicht schaltbare Ausgänge 1-phasisig 3-polig	3
Anzahl nicht schaltbarer Ausgänge Schuko Steckdose	1

Einspeisung

Anschlussleistung	40 kVA
Maximale Vorsicherung	63 A
Steckbar mit	CEE 63 A
Anschlussleitung Länge	3 m
Leistung	20 kVA
Weiterleitung steckbar mit	RST50
Länge der Leitung	1 m
Abgesichert mit Leitungsschutzschalter	B, 32A

Abmessungen

Tiefe	155 mm
Breite	315 mm
Höhe	630 mm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
91.932.3053.0	Steckverbinder GST15I3S S1 ZR1 WS	GST15i3 Steckverbinder, Polzahl 3, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeldurchmesser 5,5 - 9 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
91.932.3053.1	Steckverbinder GST15I3S S1 ZR1 SW	GST15i3 Steckverbinder, Polzahl 3, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeldurchmesser 5,5 - 9 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
91.952.4053.0	Steckverbinder GST15I5S S1 ZR1 WS	GST15i5 Steckverbinder, gerade, Polzahl 5, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeldurchmesser 8,5 - 12,5 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
91.232.1000.1	Konfektionierte Leitung GST15I3KSBS 15 W 10SW	GST15i3 Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm ² , Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
91.232.1000.2	Konfektionierte Leitung GST15I3KSBS 15 W 10WS	GST15i3 Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm ² , Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
91.232.5000.1	Konfektionierte Leitung GST15I3KSBS 15 W 50SW	GST15i3 Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 5 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm ² , Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
91.232.5000.2	Konfektionierte Leitung GST15I3KSBS 15 W 50WS	GST15i3 Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 5 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm ² , Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
91.257.1000.1	Konfektionierte Leitung GST15I5KSBSX15 V 10SW	GST15i5 Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm ² , Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
91.257.1000.2	Konfektionierte Leitung GST15I5KSBSX15 V 10WS	GST15i5 Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm ² , Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
91.257.5000.1	Konfektionierte Leitung GST15I5KSBSX15 V 50SW	GST15i5 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Zugentlastung gewinkelt, Länge 5,0 m, 5-polig, Kodierung Netz 250 V / 400 V, 16 A, Codierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm ² , Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca
91.257.5000.2	Konfektionierte Leitung GST15I5KSBSX15 V 50WS	GST15i5 Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 5 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm ² , Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
99.689.0000.0	Konfektionierte Leitung RST50i5KSBS 60 10SW	RST 50i5 Verlängerungsleitung Buchse - Stecker, 5-polig, konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250V/400V, 32A, Leitungstyp H07RN-F, Länge 1,0m, Leiterquerschnitt 6mm ² , Codierfarbe schwarz


any unauthorized use, copying, distribution, or utilization, is prohibited.

- These dimensions will be especially checked or delivered by inspection dimensions

- Diese Moleküle werden bei Abrechnung besonders geprüft
- Ausschließlich Präparate

Technical drawing illustrating the dimensions and assembly of a device. The main drawing shows a front view with a height of 630,5 and a width of 315,5. A callout A shows a side view with a width of 156,5. A callout B shows a top view. Two mounting brackets are shown with a label SW13 M8x15. Two separate views of a mounting bracket are also provided.

ohne Türen gezeichnet
/drawn without doors

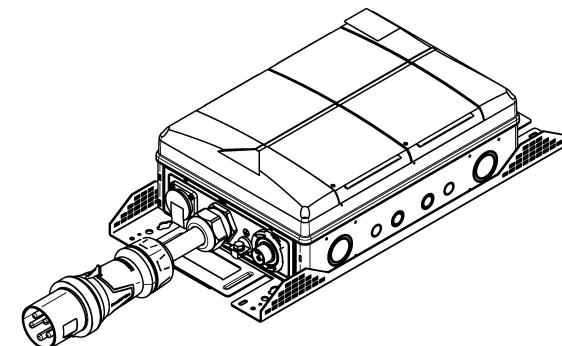

93.053.4101.0	WIV GST15 40 kVA Typ 1
Bestellnummer /order number	Typ /type

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG