


Artikel-Nr: 86030621

Strahler

## LED Strahler QUADRONIUS FOOD DALI 768mm 2x97W 120° PC 30000lm

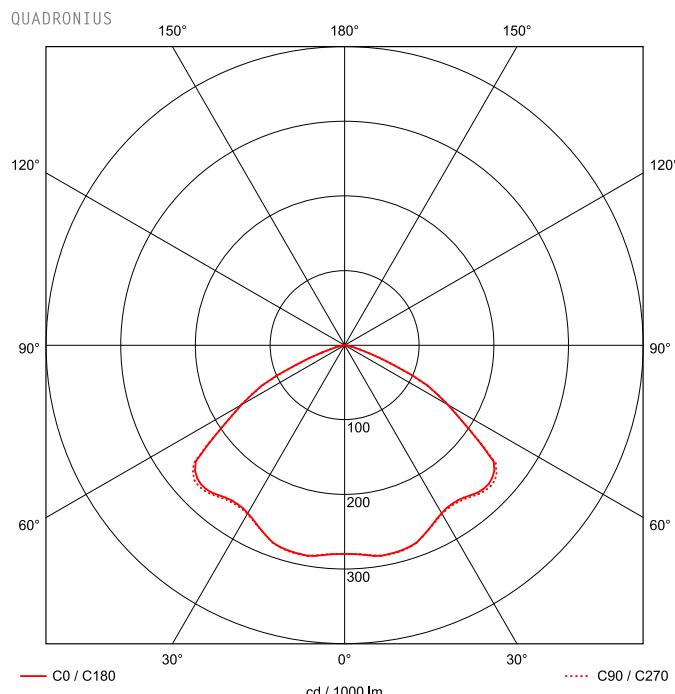

LED Strahler mit Abdeckscheibe aus Polycarbonat (klar, schlagfest), hygienisch, wartungsarm und staubgeschützt dank schlagfester PC-Scheibe, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, weiß beschichtet, Konverter im Leuchtengehäuse integriert. Elektrischer Anschluss durch offenes Leitungsende, kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon, Zweipunkt-Befestigung durch Seilpendel (2.000 mm) mit montagefreundlicher, werkzeugloser Schnelljustierung, Pendelmontage, Wand- und Decken-Befestigungsbügel als Zubehör erhältlich. Achtung: PRACHT MANUFAKTUR! Sie benötigen eine andere Lichtfarbe, Gehäusefarbe oder Durchgangsverdrahtung? Besondere Herausforderungen? Kein Problem. Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.

EAN 4018098327325 Energie-Effizienz-Klasse  
Statistische Warennummer 94054099

A++

**LEUCHTMITTEL**

Leuchtentyp	LED
Anzahl	2
Leuchtmittel/LED-Reihen	
Farbtemperatur K	4.000
Farbwiedergabeindex	>80
Anzahl LED	512
Farbtoleranz (initial MacAdam)	3

**LEISTUNG**

Effektiver Lichtstrom lm	30000
Systemleistung W	194
Lichtstrom lm/W	155
EnergieEffizienzKlasse	A++

**LICHTTECHNIK**

Lichtlenkung	breitstrahlend
Ausstrahlwinkel in °	120
Optik	-
Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90	29,8 / 29,9

**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

Notlicht tauglich (EL)	ja
Nennspannung	220-240V 0/50/60 Hz
Schutzklasse SK	I
Betriebsgerät	LED-Konverter DIM DALI
Durchgangsverdrahtung mm <sup>2</sup>	ohne
Glühdrahtprüfung	960 °C - 5 sec.
D-Kennzeichnung	ja
Spannungsart	AC/DC

**BELASTBARKEIT**

IK-Stoßfestigkeitsgrad	10
Garantie in Jahren	5
L80/B10 Lebensdauer bei 25°C	78000
L70/B50 Lebensdauer bei 25°C	100000
Ungeschützter Aussenbereich	nicht geeignet
max. Tiefsttemperatur in °C	-40
max. Höchsttemperatur in °C	45
Schutzart IP	65
Tierhaltung	nicht geeignet

**MAßE UND GEWICHTE**

Länge in mm	768
Breite in mm	324
Höhe in mm	157
Außendurchmesser in mm	-
Nettogewicht in kg	14

**VERPACKUNG**

Länge m VPE	0.805
Breite m VPE	0.355
Höhe m VPE	0.23
Bruttogewicht kg VPE	16.5

**MONTAGE UND WARTUNG**

Standard Montageart	Pendel
Optionale Montageart	Decke, Wand
LED-Platine austauschbar	möglich

## MATERIAL

Gehäusefarbe Weiss RAL 9010

Ausführung NaWaRoh nein  
möglich

Werkstoff des Gehäuses Aluminium

Werkstoff der PC  
Abdeckung

*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen  
vorbehalten.*

24.07.2019