

Produktdatenblatt

Art. Nr. 41.437.2533.1

Konfektionierte Leitung RST08I3 KSB- 75 25SW

RST08i3 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, 3-polig,
konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250V/400V mit PE,
6A, Kabeltyp H05RN-F, Länge 2,5m, Leiterquerschnitt 0,75mm²,
Kodierfarbe schwarz



| | |
|----------------|---------------|
| Art. Nr. | 41.437.2533.1 |
| EAN | 4049088509384 |
| Bestelleinheit | 40 Stück |

Zulassungen



Technische Daten

Hinweis

| | |
|---------|---|
| Hinweis | Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen. |
|---------|---|

Allgemein

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Bemessungsstrom | 6 A |
| Bemessungsstrom 2 | 6 A |
| Bemessungsspannung | 250 V / 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 2,5 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (von Hand lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | schwarz |
| Polkennzeichnung | 1, PE, 2/N |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |

Ausführung

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Bauart | Kabelverschraubung |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiter-Nennquerschnitt | 0,75 mm ² |
| Schutzart (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Abisolierlänge | 9 mm |
| Abmantellänge | 35 mm |
| Leiterendenbehandlung | ultraschallverdichtete Aderenden |
| Typ der Leitung | H05RN-F |
| Farbe der Leitung | schwarz |
| Kabeldurchmesser min. | 6,2 mm |
| Kabeldurchmesser max. | 7 mm |
| Leistungsart | Buchse - freies Ende |
| Art der konfektionierten Leitung | Anschlussleitung |
| Ausführung Seite 1 | Buchse |
| Ausführung Seite 2 | freies Leitungsende |
| Geschirmt | nein |

Werkstoff

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
| Halogenfrei | nein |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit | 60 °C |
| Brandlast | 0 kWh |

Abmessungen

| | |
|-------------|-------|
| Gesamtlänge | 2,5 m |
|-------------|-------|

Technische Zeichnung

123456

200
 Attention: New Product/Type/Order Number, Warning and Marking
 Attention: Neue Produkt-/Typen-/Bestellnummer, Warnung und Markierung
 The technical information and marking of this document is valid in the
 construction of its items to prevent wrong assembly or operation.

200
 New drawings will be issued in case of delivery
 Die neuen Zeichnungen werden bei Lieferung
 ausgetauscht. Bitte beachten Sie die neue Zeichnung.


200
 Please refer to the drawing location (p.22)
 Bitte beachten Sie die Zeichnungsposition (S. 22).

200
 Please refer to the drawing location (p.22)
 Bitte beachten Sie die Zeichnungsposition (S. 22).

H05RN-F 3G0,75
 schwarz/black

Buchsenteil, schwarz
 female connector, black

$\times 2:1$

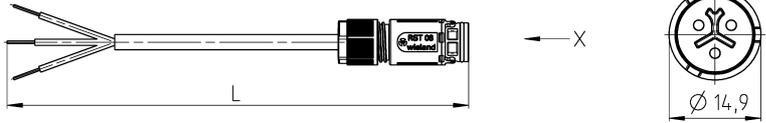

Aderenden ultraschallverdichtet
 wire ends ultrasonically welded

L

1 = braun/brown
 PE = grün-gelb/green-yellow
 2/N = blau/blue

Kodierung/coding C1
250V/400V
 ohne Kontaktabdichtung/without contact seal

| | | | |
|--|--------------------|--|--|
| Bestell-Nr. order-no. | L | Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black) | Typ type |
| 4.14.37.XX33.1 | XX in dm-Schritten | 4.14.37.1033.1 = 10dm/L = 1000mm | RST0813KSB-75 10SW |
| Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG. Additional data see CATALOG or eKATALOG. | | www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com | |
| Tolerierung Size ISO 14.05 © / Tolerance system Size ISO 14.05 ©. <input type="checkbox"/> jstyes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach DIN 50000 ist einzuhalten. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.) (Conformity with Wieland document WN 5000000 e (List of prohibited / delectable hazardous substances) to be declared) | | | |
| Freitoleranz nach General tolerance | | ISO - Zeichnung, keine manuellen Änderungen ISO - drawing, no manual modifications allowed | Verwendung first use |
| Werkstoff / Material Maßstab 1:1 Maß / Unit mm / inch | | Tag/Date 06.06.2018 Untersch. Unters. Unters. | Zeichnung Nr. / Drawing No. 4.14.37.0533.1 13K Maße in mm / Dimensions are in mm |
| Index Änderung / Revision | | Konfekt. Leitung Buchse/female - freies Ende/free end Schraubausführung/screw connection 0,75mm ² | |

Duetsch_41_437_0533_1_13K-AA-d41_sheet_2 CADW40312Duetsch 2018-08-06T14:07:19 1.000 3
4
5
6 QU-NEE-07/14 a