


LED-Einbaustrahler INDIWO83, IP44, dreh- und schwenkbar
Artikel-Nr. 12277173

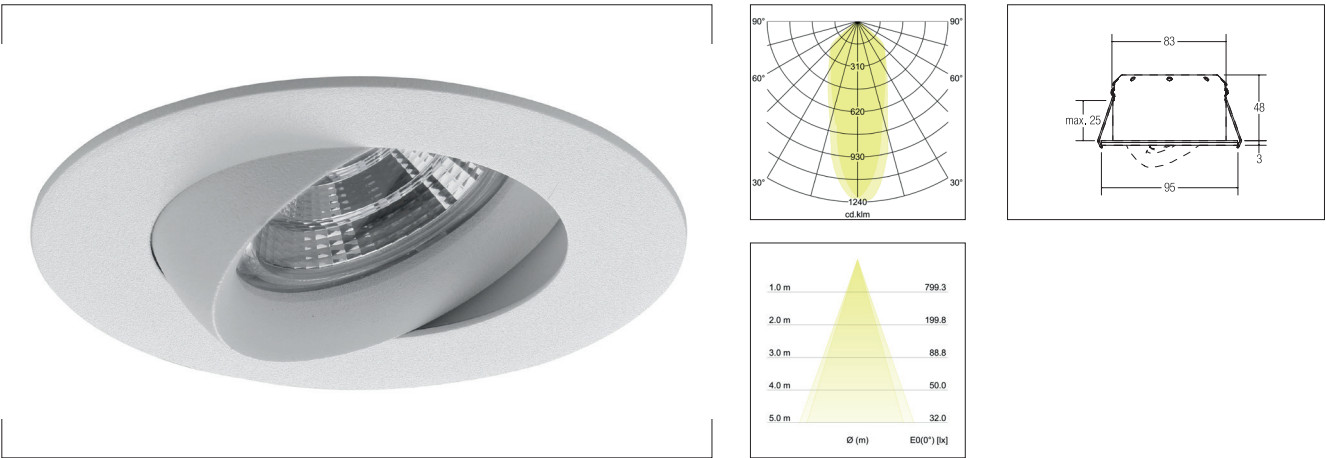

LED-Einbaustrahler INDIWO83, IP44, dreh- und schwenkbar, strukturweiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Einbaustrahler geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Baustoffen. Wärmedämmung zulässig. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP44*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 510lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 36°, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	12277173
Stand:	25.08.2021 10:31

Farbtemperatur	3000 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	36 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Ausführung	Plug&Play
Leistung	6 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 85
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät

Außendurchmesser	95 mm
Einbaudurchmesser	83 mm
Einbautiefe	48 mm
Strom	350 mA
Schutzart	IP44*
Schutzklasse	III
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Drehwinkel	30 °
Schwenkwinkel	30 °
Schaltungsart	Reihenschaltung

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.