


LED-Lichtleiste 72SMD 1220x20x6,2mm weiß

Artikel-Nr.: 90371

Aluminium Leiste mit breitstrahlenden Flachkopf LED, für Anwendung im Wohn- und Arbeitsbereich, ideal zur indirekten Beleuchtung, auch outdoor-Einsatz möglich durch fest vergossen...



Energieeffizienzklasse: Gekznt. nach Nr. 3b, Verordnung 874/2012, Anhang I (2), enthält fest eingebaute LED-Lampen
Quecksilbergehalt (mg): 0
Lichtstromerhalt: 70%
SDCM: 3

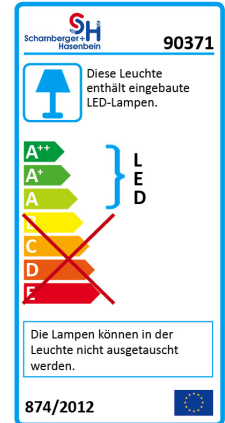

Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:	A++, A+, A (LED)
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	54
Werkstoff:	Aluminium
Gehäusefarbe:	Silber
Spannungsart:	DC
Nennspannung:	24...24 V
LED-Nennstrom bei Konstantstrom:	0...0 mA
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:	nein
Dimmung herstellerspezifisch:	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein
Dimmung Phasenabschnitt:	nein
Dimmung Phasenanschnitt:	nein
Dimmung programmierbar:	nein
Dimmung RF:	nein
Dimmung Sine Wave Reduction:	nein
Dimmung Touch and Dim:	nein
Dimmung Zigbee:	nein
Dimmung mit Push-button:	nein
Ohne Dimmfunktion:	ja
Lichtverteiler:	ohne
Geeignet für Notlicht:	nein
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C:	50000 h
Schutzart (IP):	IP66
Schutzklasse:	ohne
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich:	nein
Mit Schalter:	nein
Mit Bewegungsmelder:	nein
Geeignet für Lampenleistung:	13.5...13.5 W
Lichtfarbe:	RGB

Letzte Aktualisierung am: 25.10.2020 11:14:15



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Breite:	20 mm
Höhe/Tiefe:	6.2 mm
Länge:	1220 mm
Art der Verdrahtung:	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:	4
Anschlussart:	sonstige
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:	ja

Letzte Aktualisierung am: 25.10.2020 11:14:15



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 0 50 69 80 63 - 0 · Fax: 0 50 69 80 63 - 63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de