


Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PMLV + PMLKU Montagelochbänder

- Temperaturbeständig bis 80 °C
- Länge: 10 m
- Oberfläche:
 - PMLV: bandverzinkt
 - PMLKU: kunststoffummantelt, halogenfrei

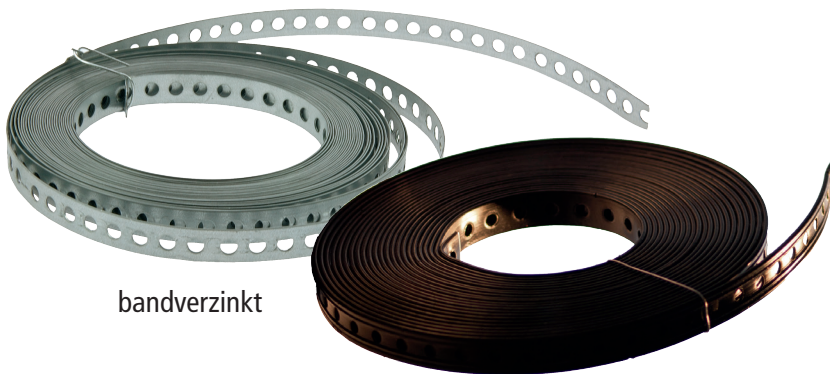

bandverzinkt

kunststoffummantelt



Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Typ	VPE	Breite	Loch-Ø	Lochabstand	Stärke	Bruchlast
05101901	052311	PMLV12	1	12 mm	5,1 mm	9 mm	0,75 mm	1.700 N
05101902	052312	PMLV17	1	17 mm	6,5 mm	12 mm	0,75 mm	2.900 N
05104574	055023	PMLV25	1	25 mm	8,5 mm	14 mm	0,75 mm	5.600 N
05101903	052313	PMLKU14	1	14 mm	5,2 mm	12 mm	3,00 mm	1.900 N
05101904	052314	PMLKU19	1	19 mm	6,5 mm	15 mm	3,00 mm	3.500 N
05104575	055024	PMLKU27	1	27 mm	8,5 mm	15 mm	3,00 mm	4.500 N