


Produktdatenblatt

Art. Nr. 41.427.2030.1

Konfektionierte Leitung RST08I3/2KSBS 75 20SW

RST08i3/2 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, 2-polig,
konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250V/400V, 6A,
Kabeltyp H05RN-F, Länge 2,0m, Leiterquerschnitt 0,75mm²,
Kodierfarbe schwarz

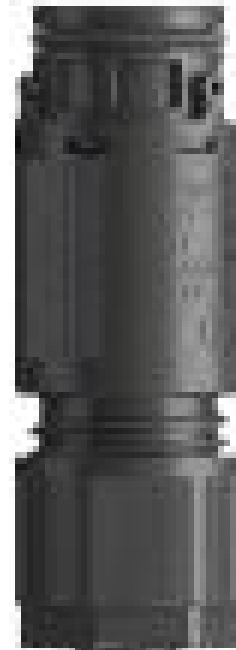

Art. Nr.	41.427.2030.1
EAN	4049088517075
Bestelleinheit	75 Stück


Zulassungen

Technische Daten
Hinweis


Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Technische Zeichnung


Buchsensteil, schwarz
female connector, black

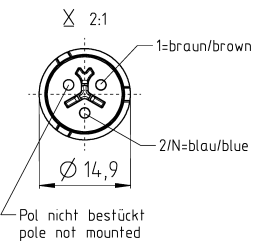

H05RN-F 2X0,75
schwarz/black

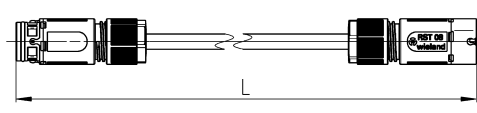

Steckerteil, schwarz
male connector, black



Bestell-Nr. order-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exempel (colour: black)	Typ type															
41.427.XX30.1	XX in dm-Schritten	41.427.1030.1 = 10dm/L = 1000mm	RST0812KSBS 75 10SW															
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG. Additional data see CATALOG or eKATALOG.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com																
<small>Toleranzung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©. je/yes: <input checked="" type="checkbox"/> Steifverfalls- und Deklarationsliste nach VN 5000/010 ist einzuhalten (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances). Conformity with Wieland document VN 5000/010 e (list of prohibited / declared hazardous substances) to be declared.</small>																		
Freitoleranz nach General tolerance	AD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen AD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung First Use	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Werkstoff / Material</td> <td>Tag/Date</td> <td>Name</td> <td>Zeichnung Nr. / Drawing No.</td> <td>Index</td> </tr> <tr> <td></td> <td>30.08.2020</td> <td>Dütsch T</td> <td>41.427.0530.1 13K</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Maßstab Scale</td> <td colspan="4">Maße in mm / Dimensions are in mm</td> </tr> </table>		Werkstoff / Material	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index		30.08.2020	Dütsch T	41.427.0530.1 13K		Maßstab Scale	Maße in mm / Dimensions are in mm					
Werkstoff / Material	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index														
	30.08.2020	Dütsch T	41.427.0530.1 13K															
Maßstab Scale	Maße in mm / Dimensions are in mm																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Wieland Logo</td> <td>RST0812</td> <td>Benennung/Title</td> </tr> <tr> <td>www.wieland-electric.com</td> <td></td> <td>KONFEKT. LEITUNG</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Buchse/female - Stecker/male</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Schraubausführung/screw connection 0,75mm²</td> </tr> </table>		Wieland Logo	RST0812	Benennung/Title	www.wieland-electric.com		KONFEKT. LEITUNG			Buchse/female - Stecker/male			Schraubausführung/screw connection 0,75mm ²					
Wieland Logo	RST0812	Benennung/Title																
www.wieland-electric.com		KONFEKT. LEITUNG																
		Buchse/female - Stecker/male																
		Schraubausführung/screw connection 0,75mm ²																

Kodierung/coding C1
250V/400V
 ohne Kontaktabdichtung/without contact seal