

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.238.7063.3

Konfektionierte Leitung GST18i3K1B- 25H 70GR01

GST18i3 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge
 7,0 m, 3-polig, Kodierung USV 250 V, 20 A, Kodierfarbe
 kieselgrau, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,
 Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca

Art. Nr.	92.238.7063.3
EAN	4015573857070
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 2
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	kieselgrau
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	37 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,2 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierte Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende

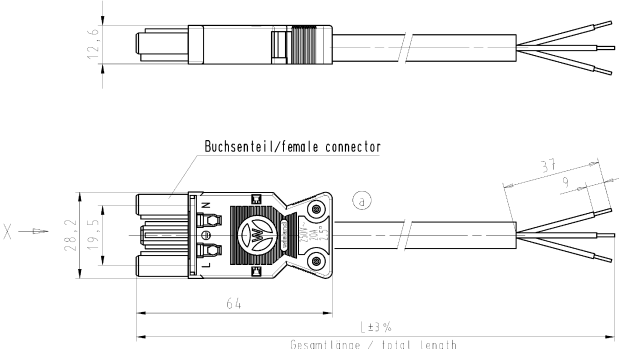
Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	4,061 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	7 m
-------------	-----





Technische Zeichnung



Buchenteil/female connector

Gesamtlänge / total length

Kabeltype/cable-type H05Z1Z1-F362,5 halogenfrei/halogen-free
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung •X• Buchse female	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black		schwarz black
.2	weiß white		weiß white
.3	grau grey		schwarz black
.5	rot red		schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX63.F	XX in dm-Schritten	92.238.1063.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1B- 25H 10SW
U2.238.XX63.F	XX in m-Schritten	U2.238.1263.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1B- 25H X12SW

Typ/type: GST1813K1B- 25H..

SW = schwarz/black
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey
RT03 = rot/red

Referencing Size ISO IEC 60321/Reference system Size ISO IEC 60321. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)

Referenzgröße nach DIN EN 60321/Reference system Size ISO IEC 60321. (Dieses ISO-Standard beschreibt das Umhüllprinzip. Gemäß dem Umhüllprinzip sind die Abweichungen von Form und Position durch die Größertoleranzen begrenzt.)

Material/Material: 2006, Kupfer/Copper, Name: Buchse/Female Connector, Zeichnung Nr./Drawing No.: 92.238.0263.1 01K a

Hersteller/Manufacturer: wieland, Type: Buchse/Female Connector, PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT LEITUNG, Buchse/female-frees end/free end compression K1, 250V AC, 20A, 2,5sqmm, halogen-free

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog