


## Produktdatenblatt

Art. Nr. 57.504.2055.6

### Messertrennklemme WK 4 TKM/U BL /V0

Messertrennklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 4 mm<sup>2</sup>, Baubreite 6 mm, Farbe blau

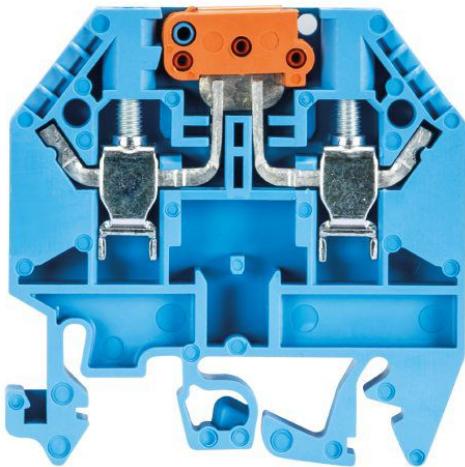

Art. Nr.	57.504.2055.6
EAN	4015573527171
Bestelleinheit	100 Stück

#### Zulassungen



#### Technische Daten

##### Hinweis

Integrierte Prüfbuchse	nein
------------------------	------

##### Allgemein

Nennquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>
Farbe	blau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	6 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	nein

##### Technische Daten

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	800 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	48 mm

##### Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrähtig	0,5 mm <sup>2</sup>



wieland

Maximaler Querschnitt eindrähtig	6 mm <sup>2</sup>
Minimaler Querschnitt feindrähtig	0,5 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt feindrähtig	4 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	9 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	0,5 Nm

#### Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-10 AWG
Spannung UL	600 V
Strom Factory Wiring	20 A
Strom Field Wiring	20 A
Querschnitt CSA	22-10 AWG
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	20 A

#### Technische Zeichnung

