


UK 25 SQ (773 234)

- Erdungs- und Kurzschlievorrichtungen knnen ber den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden

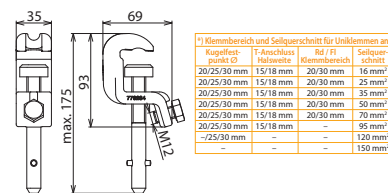

Mabild UK 25 SQ

Typ	UK 25 SQ
Art.-Nr.	773 234
Fr Kugelfestpunkt Ø	20 / 25 mm
Fr T-Anschlussbolzen Halsweite	15 mm
Rd / FI Mindestklemmbereich	10 / 5 mm
Werkstoff Anschlusslasche	Cu-Legierung/gal Sn
Rd / FI Klemmbereich	20 mm
Werkstoff Spindel	Cu-Legierung/gal Sn
Werkstoff Druckstck	St/gal Zn
Verdrehungsschutz	PK1
Fr Seilquerschnitt Cu	16 ... 120 ^{*)} mm²
Max. Kurzschlussstrom I _k 0,5 s	33,5 kA
Max. Kurzschlussstrom I _k 1 s	23,7 kA
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), Schraubspindel mit Querstift DIN 48087
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Werkstoff Klemmkrper	Cu-Legierung/gal Sn

Stammdaten	
Nettogewicht	660.600 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364114555
VPE	1 ST

nderungen in Form und Technik, bei Maen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

^{*)} siehe Tabelle Klemmbereich und max. Seilquerschnitt fr Universalklemmen

Der max. Kurzschlussstrom muss fr Klemmen und Erdungs- und Kurzschlieseile bereinstimmen!