


## Produktdatenblatt

Art. Nr. 58.504.2055.0

### Messertrennklemme WT 4 TKM

Messertrennklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm<sup>2</sup>, Baubreite: 6 mm, Farbe: grau

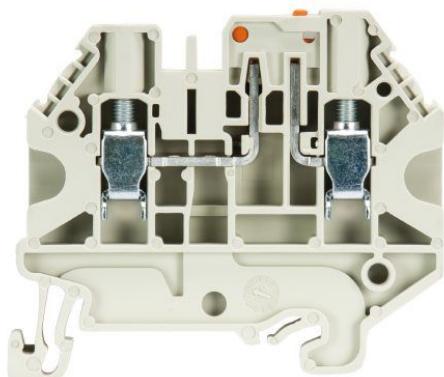

Art. Nr.	58.504.2055.0
EAN	4049088164019
Bestelleinheit	100 Stück

#### Zulassungen



#### Technische Daten

##### Allgemein

Nennquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	6 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hutschiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

##### Technische Daten

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	56 mm

##### Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrähtig	0,14 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt eindrähtig	6 mm <sup>2</sup>
Minimaler Querschnitt feindrähtig	0,14 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt feindrähtig	6 mm <sup>2</sup>
Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse	0,5 mm <sup>2</sup>
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse	4 mm <sup>2</sup>

Abisolierlänge	9 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	0,5 Nm

## Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	26-10 AWG
Spannung UL	300 V
Strom Factory Wiring	16 A
Strom Field Wiring	16 A
Querschnitt CSA	26-10 AWG
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	16 A

## Technische Zeichnung

